



GÉPÜZLETÁG KÍNÁLATA





vantage
MAGYARORSZÁG

AXIÁL

teljeskörű precíziós

gazdálkodási szolgáltatás az AXIÁL Kft-től

- Precíziós erő- és munkagép vezérlések
- Műholdas hozammérés
- Táblán belüli zónák lehatárolása
- Talajmintavételezés és labor vizsgálat
- Kijuttatási tervek készítése
- mAXI-NET RTK korrekciós jel szolgáltatás
- mAXI-MAP precíziós gazdálkodási farmmenedzsment szolgáltatás
- Trimble Ag szoftver
- Térinformatikai adatkezelés
- Egyéb térinformatikai szolgáltatások
- Mezőgazdasági flottakövetés
- Műholdas távérzékelési adatok szolgáltatása
- Drónok

AXIÁL Cégcsoport

Gépek | Alkatrészek | Szerviz | Pénzügyi szolgáltatások | Gépbérlés
www.axial.hu

AXIÁL

Előszó

A Gépüzletág 1995-ös megalakulása óta a mezőgazdaságban használatos, magas minőségi színvonalat képviselő gépeket értékesít, valamint bemutatókon keresztül és magyarországi referenciák, saját tapasztalatok alapján különböző technológiákat ajánl.











Az elmúlt közel három évtizedben Európa legnevesebb gépgyártóival alakítottunk ki kapcsolatokat, s letünk azok magyarországi forgalmazói. A gyártók kiválasztásánál kritikusan jártunk el, így azok a cégek kerülhettek üzletágunk beszállítói körébe, amelyek a kiváló minőségű gépek gyártása mellett garantálni tudják a folyamatos fejlesztést, a műszaki innováción keresztül a hatékony mezőgazdasági termelést, valamint az alkatrészek gyors szállítását hosszútávon is.











A hazai gazdák igényeit szem előtt tartva a termékek fejlesztésénél ügyeltünk arra, hogy a gépek kialakítása, felszereltsége a lehető legjobban illeszkedjen a magyarországi igényekhez. Gépeinket különböző szakmai kiállításokon, szántóföldi bemutatókon keresztül ismertetjük, illetve a gyártókkal közösen szervezett, külföldi szakmai utakon lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek arra is, hogy betekinthesse a gépek gyártási folyamatába.

Az eddig értékesített, a magyar szántóföldeken sokszor az átlagosnál nehezebb körülmények között dolgozó több ezer gép, valamint visszatérő elégedett partnereink nagy száma a bizonyíték arra, hogy ezek a termékek alkalmasak a hazai igények kiszolgálására és a költséghatékony termelésre.



TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--------------------|---|
| 04-05. oldal |  |
| 06-08. oldal |  |
| 09. oldal |  |
| 10-13. oldal |  |
| 14-15. oldal |  |
| 16-24. oldal |  |
| 25. oldal |  |
| 26-29. oldal |  |
| 29. oldal |  |
| 30-31. oldal |  |

| | |
|--------------------|---|
| 32. oldal |  |
| 33-34. oldal |  |
| 35-36. oldal |  |
| 37. oldal |  |
| 38. oldal |  |
| 39. oldal |  |
| 40. oldal |  |
| 41. oldal |  |
| 42. oldal |  |
| 43. oldal |  |

UNIVERZÁLIS TRÁGYASZÓRÓ

Európa egyik legjobb kocsija, komposzt, mészszipa és istállótrágya kijuttatására és szállítására. A nagy térfogatú kocsival és az erősített lehordóláncokkal, lehetőség van akár 40t/ha kijuttatására is. A tányéros szórószerkezet a DLG németországi tesztjén a legegyszerűsebb szórásképet produkálta. Az Annaburger vezérlés a GPS vezérléssel egybekapcsolva a hozamtérképnek megfelelő kijuttatást is lehetővé teszi.



**Magasító nélkül / magasítóval*

| | HTS 11.04 | HTS 16.04 | HTS 18.04 | HTS 20.04 | HTS 22.04 | HTS 29.04 | HTS 33.04 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t) | 11 | 17 | 18 | 21 | 23 | 30 | 33 |
| Hasznos térfogat (m ³) | 10/11 | 14/16 | 14/17 | 15/18 | 16/20 | 18/25 | 25/28 |
| Futómű | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tridem | Tridem |
| Teljesítményigény (LE) | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 210 | 210 |

ÁTRAKÓKOSCI

Az átrakókocsik elsődleges előnye, hogy segítségével gyorsabban és zökkenőmentesebben tudjuk a betakarítási munkákat elvégezni. Tapasztalatok alapján egy átrakókocsi segítségével egységnyi területen kb. 25%-al rövidebb idő alatt elvégezhető az aratás, más szóval a korábbi módszerekhez képest 4 kombájn teljesítményét 3 betakarítógéppel és egy átrakókocsival meg lehet valósítani rutinos kombájnosokkal és átrakókocsi kezelővel. Nagy raktérfogat, kiváló minőség gyors átrakási sebesség, teljesítményfokozás jellemzik az ANNA-BURGER átrakókocsikat.



| | HTS 22.16 | HTS 24.16 | HTS 29.16 | HTS 34.16 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t) | 22 | 24 | 29 | 34 |
| Hasznos térfogat (m ³) | 28 | 33 | 36 | 46 |
| Futómű | Tandem | Tandem | Tridem | Tridem |
| Átrakási teljesítmény (m ³ /perc) | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Teljesítményigény (LE) | 190 | 210 | 240 | 280 |

HÍGTRÁGYA INJEK-TÁLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ PÓTKOCSIK

Az egyetlen üvegszál erősítésű poliészter tartálykocsi, már 40 éve megtalálható a piacon. Vákuummal és nyomással működő változatokban is elérhető. Jellemzően rendkívül hosszú élettartamra vannak méretezve. Sebességarányos kijuttatás is lehetséges. A 3 vagy 4 pont hidraulikus függesztés, minden, a kereskedelemben kapható hígtrágyaadapter használatát teszi lehetővé.



| | HTS 16.27 | HTS 20.27 | HTS 22.27 | HTS 29.27 | HTS 33.27 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t) | 16 | 20 | 22 | 27 | 33 |
| Hasznos térfogat (m ³) | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 |
| Futómű | Tandem | Tandem | Tandem | Tridem | Tridem |
| Kompresszor (l/perc) | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 14.200 | 14.200 |
| Teljesítményigény (LE) | 180 | 180 | | 210 | 240 |

MULTILANDPLUS CSERE FELÉPÍTMÉNYES RENDSZEREK

A rendszer 4 súly kategóriájával, 9 választható típusú felépítményével bármekkora gazdaságba beilleszthető. A 20-32 tonna össztömeg teherbírású robusztus tandem vagy tridem futóműves szállító alváz különböző felépítmények alá 20-30 perc alatt beszerelhető. Az elektrohidraulikus vezérlés automatikusan felismeri a felvett felépítményt, így azt nem kell külön beállítani. Az MLP rendszerek is rendelhetők ISO-BUS és GPS rendszerekkel. Európa szerte már több mint 1500 MLP rendszer teljesít szolgálatot. A HTS MLP rendszerekkel 25-50% beruházási költség takarítható meg. A felépítmények megegyeznek az alapgépekkel.



MultiLandPlus-ra szerelhető felépítmények:

- Trágyaszóró
- Silószállító
- Billentő felépítmény
- Sík plató
- Kiközelítő/Átrakó
- Letoló
- Hígtrágya injektáló

| | HTS 20.79 | HTS 22.79 | HTS 29.79 | HTS 33.79 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t) | 20 | 22 | 29 | 33 |
| Futómű | Tandem | Tandem | Tridem | Tridem |
| Teljesítményigény (LE) | 180 | 180 | 210 | 240 |



BERTHOUD®

SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐK

függesztett, vontatott, önjáró

ELYTE

- Tartálykapacitás: 1200-1600 liter (+5%)
- Munkaszélesség: 20-30 méter
- ECTronic nyomás alapú computeres permetlé kijuttatás
- Isobus csatlakozás
- Keretradar opcióban
- Hidraulikus keretnyitás-zárás
- Inox permetlévezeték
- Gama 130, Gama 160 vagy BP280 szivattyú
- Elektromos szakaszolás (VEC)
- Szalagos szintjelző vagy digitális szintjelző
- Prémium LED világítás
- E-pilot joystick



HERMES II

- Tartálykapacitás: 1600-2000 liter (+5%)
- Munkaszélesség: 20-30 méter
- ECTronic nyomás alapú computeres permetlé kijuttatás
- Keretradar opcióban
- Isobus csatlakozás
- Hidraulikus keretnyitás-zárás
- Ecomatic szelepvezérlés
- Inox permetlévezeték



TRACKER

- Tartálykapacitás: 3200 liter (+5%)
- Munkaszélesség: 18-24 méter ALS keret, 18-33 méter Axiale keret
- ECTronic nyomás alapú computeres permetlé kijuttatás
- Isobus csatlakozás
- Állítható nyomtáv 160-210 cm között
- BP280 dugattyús membránszivattyú,
- Omega centrifugál szivattyú (550l/min) vagy Volux 240/320 járkerék hajtású dugattyús szivattyú
- Actiflex I rugózott híd opcióban
- Inox permetlévezeték
- Keretradar opcióban





VANTAGE

- Tartálykapacitás: 2800-3500-4300-5500-6700 liter (+5%)
- Munkaszélesség: 18-42 méter Axiale II keret
- ECTronic nyomás alapú computeres permetlé kijuttatás
- Isobus csatlakozás
- Állítható nyomtáv 180-200 cm vagy 200-225 cm között
- Omega centrifugálszivattyú (550l/min)
- Actiflex II rugózott híd
- Kormányzott futómű opcióban
- Gyári 2 körös légfékgarnitúra
- Keretradar
- Pulzáló permetezés, fúvókánkénti szakaszolással opcióban
- Berthoud Sniper kamerás gyomfelismerő rendszer opcióban

RAPTOR

- Tartálykapacitás: 4200 liter (+5%)
- Munkaszélesség: 24-42 méter Axiale II keret
- ECTronic nyomás alapú computeres permetlé kijuttatás
- Isobus csatlakozás
- Deutz Tier 5F 244 LE motor
- Keretradar
- Pulzáló permetezés, fúvókánkénti szakaszolással opcióban
- Hidraulikusan, fokozatmentesen állítható hasmagasság 125-185 cm között
- Omega centrifugálszivattyú (550l/min)
- Keretradar
- Berthoud Sniper kamerás gyomfelismerő rendszer opcióban



SPECTRE

- Tartálykapacitás: 5200 liter (+5%)
- Munkaszélesség: 27-38 méter Axiale II keret
- ECTronic nyomás alapú computeres permetlé kijuttatás
- Isobus csatlakozás
- Hidraulikusan, fokozatmentesen állítható hasmagasság 125-185 cm
- Hidraulikusan állítható nyomtáv (kerékméret függvényében)
- Deutz Tier 5F 244 LE motor
- Norac Active Roll Prémium keretradar
- Omega cantfiguál szivattyú (550l/min)
- Pulzáló permetezés, fúvókánkénti szakaszolással opcióban
- Berthoud Sniper kamerás gyomfelismerő rendszer opcióban



APOLO

- Nagy betöltőnyílás; ponyvatető; hidraulikusan hajtott kijuttatócsigák;
- Tartálykapacitás: 600 l
- Maximum teljesítményigény: 20 LE



WIN'AIR

- Vontatott ültetvénypermetező
- Tisztavíz-tartály; kézmosóvíz-tartály; vegyszer-bekeverő; szűrőrendszer; opcionális speciális szórókeret ültetvényekhez
- Tartálykapacitás: 600; 800; 1000; 1500 l
- Maximum teljesítményigény: 40 LE

TWIST'AIR

- Vontatott ültetvénypermetező
- Tisztavíz-tartály; kézmosóvíz-tartály; vegyszerbekeverő; szűrőrendszer; opcionális speciális szórókeret ültetvényekhez
- Tartálykapacitás: 600; 800; 1000 l
- Maximum teljesítményigény: 40 LE



A SZŐLŐBETAKARÍTÁS JÖVŐJE

- Profi szőlőkombájnok önjáró és vontatott kivitelben
- Nagy teljesítmény, megbízhatóság és alacsony üzemeltetési költségek
- Vontatott kivitel erőgépigénye már 80 LE-től
- Akár 1,3 m szőlősortávolságtól
- Ingás felfüggesztésű szüretelőmodulok – kíméletes szüret
- Igény szerint EASYclean bogozó-szétválasztó egységgel (99,8%-os tisztaság)
- Dupla vagy középtartályos kivitelek (2600-4000 liter kapacitás)
- Beépíthető GPS sorkövetés és hozamtérképezés, valamint automata kormányzás
- Többcélú felhasználási lehetőség (önjáró kivitelek)



| | GT1 | GT3 | GL6.4 | GL7.4 | GL8.4 | GL8.6 |
|--------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Kivitel | vontatott | vontatott | önjáró | önjáró | önjáró | önjáró |
| Minimális sortáv | 1,7 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,6 m | 1,7 m | 1,7 m |
| Motorteljesítmény | - | - | 143 LE | 160 LE | 160 LE | 190 LE |
| Motor hengerszám | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Hidrosztatikus hajtás | opció | std | std | std | std | std |
| Hidraulikus emelés | 500 mm | 700 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Gyűjtőtálca hossza | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Felső ventilátorok | - | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| EASYclean szétválasztó | - | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| Gyűjtőtartály kapacitása | 2 x 1650 liter | 2 x 1600 liter vagy 2 x 2000 liter | 2 x 1400 liter vagy 2 x 1800 liter | 2 x 1500 liter vagy 2 x 2000 liter | 2 x 1500 liter vagy 2 x 2000 liter | 2 x 1500 liter vagy 2 x 2000 liter |
| Úrtési magasság | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |



FRAKOMB

A vízmegőrző, biztos magágykészítés gépe.

- Függesztett és vontatott, egymenetes magágykészítő kompaktor
- Egységes, megfelelő mélység a mellső merevszárú kapáknak köszönhetően
- Fokozatos egyengetés 5 művelőelemmel
- 3 kapa és 5 hengertípus választható
- Intenzív és alapos talajvisszazárás a hengereknek köszönhetően

| | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Munkaszélesség (mm) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Teljesítményigény (LE) | 70-90 | 100-120 | 140-160 | 160-180 | 200-240 | 240-260 |
| Kivitel | függesztett | függesztett | vontatott | vontatott | vontatott | vontatott |



KREÁTOR

Modulokból összerakható magágykészítő

- Helyi igényeknek megfelelő művelőelem választék
- Egyenletes mélységtartás a merev szárú kapáknak köszönhetően
- Nem hengeren fut, nedvesebb talajállapotoknál is alkalmazható
- Opcióban saját súllyal futó henger rendelhető a jó tömörítéshez
- Függesztett verzió 6 méteres kivitelben

| | 6000 | 7000 | 8000 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Munkaszélesség (mm) | 6000 | 7000 | 8000 |
| Teljesítményigény (LE) | 190-200 | 220-240 | 260-300 |

FRADISC

A mindenre is jó klasszikus nehéztárcsa

- Könnyen és pontosan állítható minden
- Jó talajbahúzási képesség a szárazabb időben, nehéz talajon is
- Kiváló keverőképesség
- Akár sekélytárcsaként is használható egy jó beállítással



| | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Munkaszélesség (mm) | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Teljesítményigény (LE) | 160-180 | 180-200 | 180-200 | 200-240 | 260-300 |
| Kivitel | „X” tárcsa | „X” tárcsa | „V” tárcsa | „V” tárcsa | „V” tárcsa |

FRAROLL

Hengerválaszték a megfelelő alkalmazáshoz

- Tárcsázás utáni közvetlen lezárásra
- Szántás egyengetésre, lezárásra, vetéslezáráshoz
- Hidraulikus teherátvitellel szerelt váz
- Cambridge, croskill, VT bütykös gumi, MT mélytömörítő henger, hidraulikus simítólapok, VH vágóhenger

| | 4700 | 5600 | 6500 | 7400 | 8000 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Munkaszélesség (mm) | 4700 | 5600 | 6500 | 7400 | 8000 |
| Teljesítményigény (LE) | 120-140 | 140-160 | 180-200 | 200-220 | 220-240 |



FRALAZ

A gép, amely megújította a lazítást

- Nem szaggat, nem hantol, nem forgat, nem szárít
- Kések között jól átrepesztett keresztmetszet
- Nem túrja a talajt
- Késekre szerelhető felszínmegmunkáló oldalkések
- Kések közé szerelhető sekélykapák
- Őszi nedves talajhoz forgatást is végző "C" ásókések
- Tüskés, mélytömörítő (MT) vagy dupla nagytüskés henger a lezáráshoz, mélységhatároláshoz

| | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4200 | 5200 |
|------------------------|------|---------|---------|------|---------|------|
| Munkaszélesség (mm) | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4200 | 5200 |
| Teljesítményigény (LE) | 160 | 120-160 | 160-240 | 260 | 220-350 | 400 |



REPTILL

A kétrétegben dolgozó kis mindenes

- Az egyenes szárú kések sekélykondicionálást végeznek 10-30 cm mélységben
- A hullámos tárcsa a felszínt keveri, aprítja
- A VT gumihenger zárja és tömöríti a felszínt
- Aprómagvető géppel is szerelhető

| | 3000 | 3500 | 4000 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Munkaszélesség (mm) | 3000 | 3500 | 4000 |
| Teljesítményigény (LE) | 150-160 | 170-190 | 200-220 |





CONDISC

A kétrétegű talajművelés nagyágyúja

- X elrendezésű tárcsasor az egyenesfutásért
- Hidraulikus késbiztosítás
- Hardox késszár, alacsony bolygatású egyenes szárú lazítókések
- Nyitottabb hátsó tárcsalapok
- 2024-től 4 és 5 méteres változatban is elérhető
- Munkaszélesség: 6000 mm
- Teljesítményigény: 500 LE
- Kések száma: 13 db
- Kések osztása: 460 mm
- Tárcsalapok száma: 48 db
- Tárcsalapok mérete: 660mm
- Hidraulika igény: 5 db kettős működtetésű kör
- Csatlakozás: Cat IV és V vonószem, K80 és K110 vonófej

DUOTILL

A kétrétegű talajművelős modulos eszköze

- Három sor nem emelő, vagy emelő, forgató kés
- Két sor rövid tárcsa, vagy hullámos tárcsa
- Lezáró gumi, kétsoros Croskill, vagy dupla U profilú TT henger
- A modulok könnyen cserélhetők, állíthatók

| | 3000 | 3500 | 4000 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Munkaszélesség (mm) | 3000 | 3500 | 4000 |
| Teljesítményigény (LE) | 150-160 | 170-190 | 200-220 |



FRAPPER

*függesztett vágóhenger
hullámos tárcsával*

- A vágóhengerek átmérője 500 mm, nyitott szerkezetű, de vastag csőtengellyel
- A pengék száma 9 db, 100 x 8 mm élezett Hardox lemezek, enyhén csavarva.
- A hullámos tárcsák egy tengelyre vannak felfűzve, a vágóhengerrel közösen rugóztatott vázra, láncos sárkaparóval
- 3 méterenként szekcionálva van és gumibakos felfüggesztéssel szerelt, ami a vázra és traktorra jutó rezgéseket csillapítja
- Súly opció pár is rendelhető a géphez, maximum 3 pár (1 pár 262kg)
- 2024-től elérhető méretek: 3-4-5-6-7-8 méter.

| | 3000 | 6000 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Munkaszélesség (mm) | 2940 | 5950 |
| Teljesítményigény (LE) | 80-130 | 120-160 |



INVERTA

*a legsokoldalúbb
mélykultivátor*

- Az őszi szántást helyettesítő mélyítő művelés alapgépe
- A piacon egyedülállóan MT acél henger is elérhető a géphez, a süni henger mellett
- Nagymélységű munkavégzés, akár 600mm-ig
- Ívelt késeken alap „cápauszony”, csökkentve a felszíni hantok méretét

| | 3000 | 4000 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Munkaszélesség (mm) | 3000 | 4000 |
| Késosztás (mm) | 430 | 445 |
| Kések száma (db) | 7 | 9 |
| Max. munkamélység (mm) | 600 | 600 |
| Keretmagasság (mm) | 1110 | 1110 |
| Szállítási szélesség (mm) | 3200 | 4200 |
| Szélesség munkahelyzetben (mm) | 3400 | 4390 |
| Szabad magasság (mm) | 680 | 680 |
| Teljesítményigény (LE) | 180-350 | 200-400 |



GB ROVER

*Függesztett eke
széria mechanikus*

- Kis és közepes gazdaságok számára
- B típusú kettős nyírócsapos biztosítás
- Opcióban elérhető a hidraulikus biztosítás is
- A **Rover 60**-as modell 4 vasú kivitteltől (az ettől nagyobb ekéknél) a vázbehúzó munkahenger alapfelszereltség
- Szállító-, mélységállító kerekek nagy választéka
- Nagy kormánylemez választék
- Akár egymenetben történő lezárással is



| | Rover 40 | Rover 50 | Rover 60 | Rover 70 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Főváz méret (cm) | 120x120 | 120x120 | 140x140 | 160x160 |
| Teljesítményigény (LE) | 110-140 | 140-155 | 155-230 | 200-300 |
| Ekefejek száma | 2-4 | 4-5 | 4-6 | 5-7 |
| Osztás (cm) | 90-100 | 90-100 | 90-110 | 90-110 |
| Kopóorr távolság (cm) | 170 | 170 | 170 | 180 |

GB ROVER W

Függesztett ekeszéria, hidraulikus állítással

- Közepes és nagy gazdaságok számára
- Nehéz körülményekre tervezve
- Függesztett kivitel, akár 400 LE traktor után is
- Minden állítási lehetőség hidraulikusan a traktorfülkéből elvégezhető (fogásszélesség, mélység, vázkeresztirány, első ekefej)

| | Rover 50 W | Rover 60 W | Rover 70 W | Rover 80 W |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Főváz méret (cm) | 120x120 | 140x140 | 160x160 | 180x180 |
| Teljesítményigény (LE) | 140-155 | 155-230 | 200-300 | 300-400 |
| Ekefejek száma | 4-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 |
| Osztás (cm) | 90-100 | 90-110 | 90-110 | 90-100 |
| Kopóorr távolság (cm) | 170 | 170 | 170-180 | 170-180 |




VOYAGER S60 ÉS S70

Egykerekes féligfüggesztett ekék

| | S60 | S70 (barázdás) | S70 (tartós) |
|------------------------|---------|----------------|--------------|
| Főváz méret (cm) | 160x160 | 180x180 | 180x180 |
| Teljesítményigény (LE) | 200-250 | 200-400 | 200-400 |
| Ekefejek száma | 5-6 | 5-9 | 5-9 |
| Osztás (cm) | 100 | 100-114 | 100-114 |
| Kopóorr távolság (cm) | 170-180 | 170 | 170-180 |

- **S60**-as típus könnyített fordítóművel, 200 LE körüli traktorok félig függesztett ekéje
- **S70**-es típusnál szabadalmaztatott fogaslécés fordítómű akár 400 LE-ig
- Az első ekefej fogásszélesség-állítása hidraulikus (tehermentesíthető)
- Fogásszélesség és keresztirány-állítás szintén elérhető hidraulikus kivitelben
- Tartlón és barázdában járó kivitel is elérhető
- Akár 2 ekefej fel- vagy leszerelhető
- Egyoldali kerékmegfogás
- Nagy átmérőjű kerék
- Ráépített szántáselemző munkáló opcióban

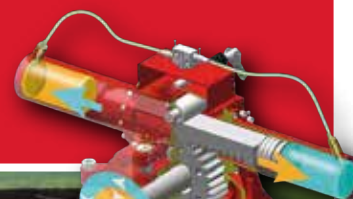



VOYAGER C80

Osztott fővázas féligfüggesztett ekék

- Kifejezetten nagy gazdaságok számára
- Szabadalmaztatott fogasléces fordítómű
- Az első ekefej fogásszélesség-állítása hidraulikus (tehermentesíthető)
- Osztott fővázas eke kifejezetten hevederes

- traktorokhoz
- Hidraulikus fogásszélesség és első ekefej állítás már hidraulikusan is elérhető
- Ráépített szántáselmunkáló (opció)

| C80 | |
|------------------------|-------------------|
| Főváz méret (cm) | 180x180 + 260x180 |
| Teljesítményigény (LE) | 360-620 |
| Ekefejek száma | 7-14 -ig |
| Osztás (cm) | 100-114 |
| Kopóorr távolság (cm) | 170-180 |

GB X

Nehéztárcsák

A régi Big Chief és XXL, most új néven: Cover X T80 és Cover XL T80

- Nagy és közepes gazdaságok számára
- Megfelelő tárcsa és vázgeometriák a behatoláshoz, aprításhoz
- Akár nagyon kötött és erősen szármarradvánnyal borított területeken
- X alakban történő elrendezés
- **Cover X T 80** (BigChief) esetén ráépített elmunkáló hengerrel (Hátul 3 pont segítségével)
- Tárcsatagok szögállítása bakhátak megszüntetésére (akár hidraulikusan is)



| | Cover X T80 (BigChief) | Cover XL T80 (XXL) |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| Főváz méret (cm) | 250x150 | 250x150 |
| Teljesítményigény (LE) | 310-600 | 300-620 |
| Munkaszélesség (m) | 6,2-7,2 | 7,3-12 |



GB RÖVIDTÁRCSÁK

Occitan T60

- Nagy vázgeometria, könnyű anyagáramlás
- Nagy tárcsaátmérők
- Kiváló behatolási szög
- Rugós (non-stop rendszer) biztosítású karokkal kiváló a talajlekötetés
- Jól tartja a munkamélyiséget
- 7-16 cm mélységű tarlóhántásra is alkalmas, kötött talajok esetén is
- Széles lezáróhenger-választék

| Occitan T60 | |
|----------------------------------|---------|
| Főváz magasság (cm) | 72,5 |
| Tárcsaszorok közti távolság (cm) | 110 |
| Teljesítményigény (LE) | 150-310 |
| Munkaszélesség (m) | 4,2-6,2 |

CULTRO TC

KÉSEHENGER

A **Cultro TC** duplakéses hengerelemekből áll a köztesnövények, például repce, napraforgó és siló kukorica növényi maradvékainak hatékony aprításáért. A hengerelemek ellentétes irányban vannak elrendezve, hogy a felület a lehető legteljesebb mértékben át legyen dolgozva. A keret teljes súlya a késhengeren nyugszik. A késhenger kombinálható lezáró hengerrel vagy fésűs gereblyével a szalma elterítéshez. A minimális vonóerőszükségletnek és az akár 20 km/órás munkasebességnek köszönhetően, magas területteljesítmény érhető el a késhengerrel.



| | 3 TC függesztett | 5 TC függesztett | 6 TC függesztett | 9 TC függesztett | 12 TC | 18 TC |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|
| Munkaszélesség (m) | 2,90 | 4,60 | 5,70 | 8,90 | 12,20 | 18,20 |
| Késhenger Ø (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Súly (kg) | 2 100 | 2 700 | 2 900 | 3 900 | 6 600 | 8 700 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 80 | 130 | 150 | 190 | 270 | 320 |

CURA ST

GYOMFÉSŰ

A négyszög keresztmetszetű szelvényekből felépülő keret konstrukció a kitűnő csavarodási szilárdságért felel úgy, hogy könnyű és tartós is. A rugók a keret fölött vannak rögzítve, ez lehetővé teszi magas állományok fésülését. A dupla rugó 500 – 5 000 grammos tartományban teszi lehetővé a munkát, a finom vakboronálástól kezdve az egészen agresszív munkáig, valamint a szinte azonos fognyomás a különböző fogbeállításoknál lehetővé teszi a széleken történő munkát, például a burgonya bakhátakon. A fogak pozíciója a támkerek magasságállításával állítható.



| | 6 ST | 9 ST | 12 ST | 13 ST | 15 ST | 24 ST |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Munkaszélesség (m) | 6,15 | 9,15 | 12,20 | 13,70 | 15,20 | 24,50 |
| Súly (kg) | 1 300 | 1 600 | 2 300 | 2 500 | 2 800 | 8 700 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 200 |

FINER SL

SEKÉLY KULTIVÁTOR

4 gerendelyes keretfelépítés 55 cm-es keretmagassággal és 15 cm-es húzástávolsággal az ultra sekély vágásért. A gép Robusztus kapákkal szerelt, amelyek támadási szöge állítható, hogy a legkülönbözőbb talajviszonyokhoz lehessen alkalmazkodni. Átépíthető a tömörítőhengerről fésűs gereblyévé, a 2-soros fésűs gereblye a köztes gyomok kihúzására alkalmas, melyek agresszívítása hidraulikusan állítható.



| | Finer 6 SL | Finer 7 SL | Finer 8 SL |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Munkaszélesség (m) | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Kapák száma (db) | 39 | 45 | 53 |
| Húzástávolság (cm) | 15,4 | 15,6 | 15,1 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 160 | 180 | 200 |

TRANSFORMER VF

SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

A gép kiemelt jellemzői közé tartozik a vázba integrált, hidraulikusan oldalra tolató keret, amely proporcionális szeleppel van ellátva a keret nyugodtabb és pontosabb oldalra tolásáért. Megtalálható rajta a Claas Culti Cam kamerarendszer és a kapakocsik hidraulikus kiemelése – ezen funkciók összehangolt, együttes munkája teszi igazán precíz munkaeszközzé. A Transformer 660 mm keretmagassággal rendelkezik, ami a kései vetésű soros növénykultúrákban történő munkáknál (kukorica, cukorrépa) igen előnyös. A Transformer VF-fel a 15–90 centiméteres sortávolságok fedhetők le. GPS-szel meghatározza az aktuális pozíciót, és a táblaszéleken, táblavégi fordulóknál, átfedéseknél vagy az előre meghatározott területeken a kapakocsikat automatikusan, egyesével kiemeli.



| | 6 VF | 9 VF | 12 VF | 18 VF |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Munkaszélesség (m) | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Súly (kg) | 1 700 | 2 950 | 3 500 | 4 500 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 120 | 190 | 250 | 280 |

PARTNER FT/ HT

A Horsch függesztett műtrágyatartályai segítségével vetőgépeket és kultivátorokat egészíthetünk ki a műtrágya kijuttatás előnyeivel. Akár a vetőgép csoroszályaín keresztül, akár egy szántóföldi kultivátor kaparendszerén keresztül műtrágyát juttathatunk a talajba. A kultivátor kapáin keresztül az úgynevezett depó műtrágyázás is megoldható, amely a növény fejlődését nagymértékben segíti.

A **Partner FT** egy frontfüggesztésre felszerelhető, nyomott rendszerű 1600 vagy 2000 literes tartály, míg a **Partner HT** egy 2800 literes hátsó rögzítésű, osztott rendszerű tartály. Az osztásnak köszönhetően, mely 60:40 arányban bontja szét a kapacitást akár kétféle műtrágyát is kijuttathatunk, melyet a két adagolóegységnek köszönhetően tetszőleges keverési arányban juttathatunk a kapáig.



MINIDRILL

A MiniDrill-t arra fejlesztették ki, hogy kis erőforrásigénnyel egy talajmegmunkáló eszközt pontos vetőgéppé lehessen alakítani. 400 literes nyomott rendszerű tartálya az egyenletes nagy kijuttatási mennyiségért 160 kg/ha teljesítménytől. A nyomott rendszerű tartály jelentősen csökkenti a speciális vetőmagkeverékek szétválasztódását, ami egyre népszerűbbé válik. A Pronto elismert adagolóegysége a megfelelő adagban szállítja a vetőmagot közvetlenül az elosztórendszerbe, ahol ütközőlapokon keresztül, egyenletesen elosztva juttatja a henger elé. Munkamódjuknak köszönhetően hengereink optimális vetőágyról gondoskodnak, így semmi akadályuk nincs a tökéletes kelésnek.




HORSCH CRUISER XL/SL

SEKÉLY SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR

Cruiser XL - a Cruiser a 6 gerendelyes felépítés és a 15 cm-es kapatávolság által, illetve a 700 mm-es gerendelymagasságnak köszönhetően jól bekeveri és eloszlatja a nagy mennyiségű szervesanyagot is teljesen problémamentesen. A kultivátor 4 különböző kapavariációval szerelhető fel. Ennek köszönhetően kiválóan alkalmas tarlóhántásra, optimális szalmabekeveréssel a betakarítógép után, magágykészítésre, mint sekély kultivátor, mechanikus gyomirtásra, valamint tavaszi talajlazításra és talajlevegőztetésre.

Cruiser SL - A hárompont függesztésű SL kultivátor a sekély talajművelés új specialistája 4, 5 és 6 m munkaszélességben. A maximum 15 cm-es munkamélységgel alkalmas mind tökéletes tarlóhántásra optimális szalmaterítéssel a kombájn után, mind magágykészítésre, mind finom kultivátorként mechanikai gyomirtásra és a tavaszi talajlazításra, levegőztetésre. 4-gerendelyes kivitelének köszönhetően a Cruiser SL kiváló egyengető hatású, a HORSCH rugós kapák 150 kg-os kioldóerővel és 20 cm-es rugóúttal a legnehezebb körülmények között is megbízhatóan megtartják a megígért munkamélységet.

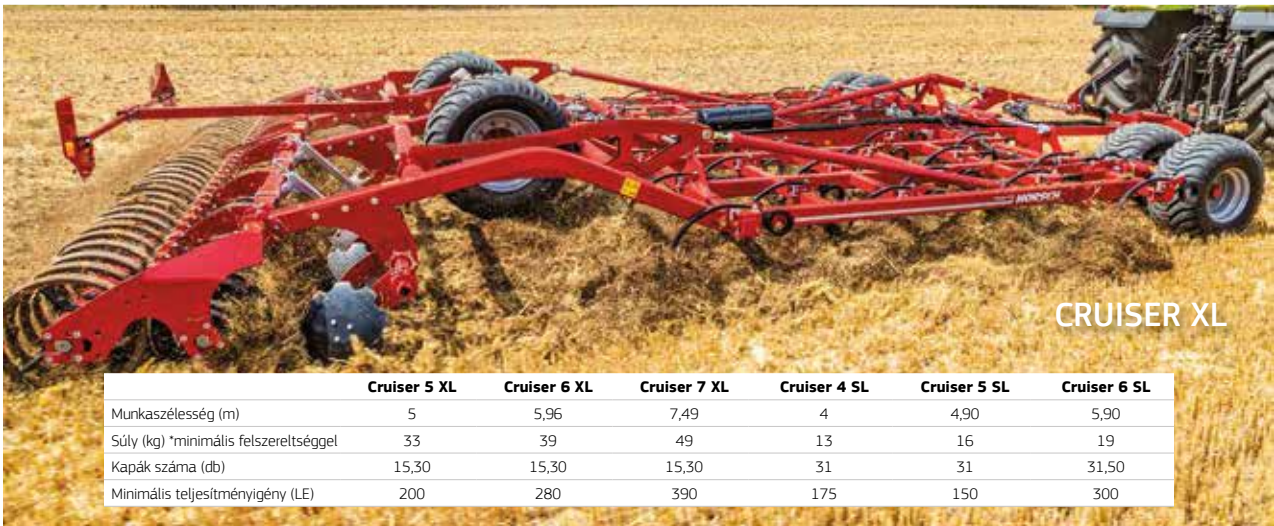

CRUISER XL

| | Cruiser 5 XL | Cruiser 6 XL | Cruiser 7 XL | Cruiser 4 SL | Cruiser 5 SL | Cruiser 6 SL |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Munkaszélesség (m) | 5 | 5,96 | 7,49 | 4 | 4,90 | 5,90 |
| Súly (kg) *minimális felszereltséggel | 33 | 39 | 49 | 13 | 16 | 19 |
| Kapák száma (db) | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 31 | 31 | 31,50 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 200 | 280 | 390 | 175 | 150 | 300 |

HORSCH TERRANO FX/GX

SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR

Terrano FX - egy kompakt, 3-gerendelyes kultivátor széles alkalmazási tartománnyal - a sekély tarlóhántástól kezdve egészen az intenzív talajbekeverésig. A kultivátor 5- 30 centiméter munkamélység-tartományban univerzálisan alkalmazható. A robosztus, legkeményebb kihívásoknak is megfelelő FX, biztosítja a kiváló bekeverést minden munkakörülménynél. A rövid kompakt felépítésnek köszönhetően, könnyen vontatható.

Terrano GX - egy 3- vagy 4-gerendelyes univerzális kultivátor, melynek húzástávolsága 28,5 és 31,5 cm közötti, a vevői igényeknek megfelelően. Az új Terrano harmadik generációs TerraGrip rugósbiztosítású kapákkal rendelkezik, a kaptartók kioldóereje 550 kg. A GX egysoros, illetve duplasoros lezáró hengerrel is felszerelhető. A dupla hengesor lehet a jól ismert RollPack, az új RingFlex, vagy a szintén új SteelFlex. A Terrano GX kultivátorra műtrágya- és zöldtrágya-kijuttató egységet (MiniDrill) is fel lehet szerelni.



| | 3 FX | 3.5 FX | 4 FX merev | 4 FX/ 4 FX futómű | 5 FX/ 5 FX futómű | 4.3 GX | 5.3 GX | 6.3 GX | 4.4 GX | 5.4 GX | 6.4 GX |
|---------------------------------------|------|--------|------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Munkaszélesség (m) | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,90 | 5,90 | 4 | 4,90 | 5,90 |
| Súly (kg) *minimális felszereltséggel | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 19 | 13 | 17 | 21 |
| Kapák száma (db) | 30 | 29 | 29,40 | 30,50 | 31 | 31 | 31 | 31,50 | 31 | 29,50 | 28,50 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 120 | 140 | 160 | 160 | 205 | 175 | 150 | 300 | 250 | 300 | 350 |

TERRANO MT/FM

SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR

| | Terrano 4 MT | Terrano 6 MT | Terrano 5 FM | Terrano 6 FM | Terrano 7 FM |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Munkaszélesség (m) | 4,40 | 6 | 4,80 | 5,90 | 7,00 |
| Kapák száma (db) | 11 | 15 | 17 | 21 | 25 |
| Húzástávolság (cm) | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 180 | 270 | 205 | 240 | 300 |

Terrano MT – különösen a „fent keverni, lent lazítani” alkalmazási területre van alkotva. A kultivátor középső járószerkezettel és 4 gerendelyes felépítéssel rendelkezik (2 sor tárcsa + 2 sor kapa). Kimondottan a nehéz talajok művelésére alkalmas, amelyeket mélyen kell lazítani, de a növényi maradványokat csak sekélyen lehet bekeverni, elkerülendő a nagy rögök felszínre kerülését. A kétsoros DiscSystem tárcsarendszer lehetővé teszi a sekély, de intenzív bekeverő talajművelést, és az eltömődésmentes munkát, még a nehéz növényi maradványok és nagy

mennyiségű szalma mellett is. A tárcsás rendszer nagy mennyiségű finom talajt állít elő, és hidraulikusan, fokozatmentesen állítható a munkamélysége.

Terrano FM – a sekély tarlóhántás és a mély alapművelés sem jelent akadályt ennek a gépnek. A négy gerendelyes felépítésnek köszönhetően intenzív bekeverést érünk el. A 28 cm-es húzástávolság mellett is könnyen vontatható marad a gép.



TERRANO MT

FORTIS AS

SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR

A **Fortis AS** új ligát teremt a kultivátorok között. A TerranCut kapával kombinálva ideális a 4 cm-es sekély talajműveléshez, de a maximális 30 cm-es munkamélységhez is. A négygerendelyes keretfelépítménnyel és 108 cm-es kapatávolsággal maximális áteresztőképességet biztosít. A jól ismert robusztus, 550 kg kioldóerővel rendelkező TerraGrip kaparendszer a legnagyobb rugalmasságot biztosítja a kapaválasztás tekintetében. A kapák 27 cm-es húzástávolságával a legjobbkeverési minőség elérésére és mélyreható talajlazításra képes. A Fortis AS egysoros, illetve duplasoros lezáró hengerrel is felszerelhető, a fordulás mind a tömörítő-hengeren, mind a járószerkezeten lehetséges. A **Fortis AS** kultivátorra műtrágya- és zöldtrágya-kijuttató egységet (MiniDrill) is fel lehet szerelni.

| | Fortis 6 AS | Fortis 7 AS | Fortis 9 AS |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Munkaszélesség (m) | 5,60 | 6,70 | 8,90 |
| Kapák száma (db) | 21 | 25 | 33 |
| Húzástávolság (cm) | 27 | 27 | 27 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 350 | 400 | 500 |



FORTIS 9 AS

HORSCH TIGER AS/MT

NEHÉZ SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOR

Tiger AS – Az eke leleményes kiváltására, intenzív lazításra és nagy mennyiségű szalma bekeverésére alkalmas, akár 35 cm-es munkamélységig. A négygerendelyes keretfelépítmény 85 cm-es keretmagassággal és 92 cm-es kaptávolsággal maximális áteresztőképességet biztosít. A robusztus TerraGrip kaptartókra szerelt MulchMix kapákkal könnyen vontatható, valamint a 23 cm-es húzástávolsággal a legjobb keverési minőség elérésére és mélyreható talajlazításra képes.

Tiger MT – A nehéz rövidtárcsa és kultivátor tökéletes kombinációja, amely a legjobb munkaminőség elérésére képes kukoricatarlón. Az MT Tiger a nehéz, kétsoros 68 cm tárcsaátmérővel rendelkező DiscSystem tárcsaszoroknak köszönhetően könnyedén megbirkózik a nehezen kezelhető szármadarványok aprításával és bekeverésével. A kétsoros elrendezett TerraGrip kaptartókra szerelt MulchMix kapákkal és azok 45 cm-es húzástávolságával, mélyreható lazítás és kiegészítő keverés érhető el.



| | Tiger 3 AS | Tiger 4 AS | Tiger 4 AS merek | Tiger 5 AS | Tiger 6 AS | Tiger 8 AS | Tiger 3 MT | Tiger 4 MT | Tiger 4 MT merek | Tiger 5 MT | Tiger 6 MT | Tiger 8 MT |
|----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 4 | 4 | 4,80 | 6 | 7,50 | 3 | 4 | 4 | 4,80 | 6 | 7,50 |
| Kapák száma (db) | 13 | 17 | 17 | 21 | 25 | 33 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| TerraGrip kioldó erő (kg) | 23 | 23,50 | 23,50 | 23 | 24 | 23 | 43 | 47 | 47 | 45,5 | 48 | 45 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 375 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 375 |

JOKER RT/HD/CT

RÖVIDTÁRCSA

Joker RT - a két sor rövid tárcsa átmérője 52 cm, tarlóműveléshez és magágy előkészítéshez kimondottan alkalmas. A tárcsák tárcsatartókon való elhelyezése nagy átteresztőképességet biztosít, így nagyszármadarvány esetén is gond nélkül alkalmazható. Az új M19-es széria már újra a hátsó futóművel érhető el. Az RT Joker számos hengerváltozattal választható, az eltérő talajviszonyoknak megfelelően. Kiegészítő

eszközként választható a géphez aprítóhenger és mellső simító.

Joker HD - a két sor rövid tárcsa átmérője 62 cm, így nagy szármadarvány mellett is, mint pl. kukoricaszalma, intenzív, akár 15 cm mélyen történő, aprító és keverő talajművelésre is alkalmas. A robusztus váz nagyon stabilan van megépítve a mélyművelésre és a nagy terhelésekre, valamint biztosítja a gép szükséges önsúlyt. A Dupla RollPack

tömörítő henger 55 cm átmérővel, nagyon stabil és minden talajtípusra alkalmas.

Joker CT – a Joker termékcsalád hárompont függesztésű változata, amely 3, 3,5, 4, 5, 6 és 7 méteres munkaszélességben érhető el. A két sor rövid tárcsa átmérője 52 cm, tarlóműveléshez és magágy előkészítéshez kimondottan alkalmas. Számos hengerváltozattal választható, az eltérő talajviszonyoknak megfelelően.



| | 5 RT | 6 RT | 7 RT | 8 RT | 10 RT | 12 RT | 5 HD | 6 HD | 8 HD | 3 CT | 3.5 CT | 4 CT |
|----------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|------|
| Munkaszélesség (m) | 5,15 | 6,15 | 7,15 | 8,15 | 9,75 | 12,25 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| DiscSystem tárcsák Ø (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 52 |
| DiscSystem – tárcsák száma (db) | 40 | 48 | 60 | 68 | 80 | 98 | 72 | 50 | 58 | 24 | 28 | 32 |
| Minimális teljesítményigény (LE) | 160 | 190 | 240 | 280 | 300 | 360 | 180 | 220 | 300 | 90 | 100 | 120 |



HORSCH EXPRESS KR / TD

Függesztett gabonavetőgépek

- KR forgóboronával kombinálva 3, 3,5, 4 m munkaszélességgel
- TD tárcsás boronával kombinálva 3, 3,5 m munkaszélességgel
- 1.500 liter központi magtartály, a 4 m csukható kivitelnél 1.600 vagy 2.000 literes fronttartály
- ISOBUS terminál, opcióban Section Control (teljes munkaszélességben, vagy féloldalban) és Variable Rate differenciált mennyiség-kijuttatás
- Opcióban RowControl soronkénti elzárás (csak Express 3 KR)

| | 3 KR | 3,5 KR | 4 KR merev | 4 KR csukható |
|--------------------------|---------|---------|------------|-----------------|
| Munkaszélesség (m) | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3,5 | 4 | 3 |
| Sortávolság (cm) | 15 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Egytartály (liter) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Fronttartállyal |
| Teljesítmény igény (LE) | 150-250 | 175-250 | 200-250 | 200-250 |

HORSCH SERTO SC

- Nagy területteljesítményre alkalmas pneumatikus gabonavetőgép
- 10 vagy 12 m munkaszélesség, a csukható vázzal 3 m szállítási szélességgel
- Előművelő eszköz nélkül
- Gumikerekes tömörítőhenger a vetőcsoroszlyák előtt
- Robosztus PowerDisc duplatárcsás vetőcsoroszlyák nehéz körülményekhez, akár 150 kg csoroszlyanyomással
- 6.000 literes duplatartály műtrágyakijuttatással
- ISOBUS terminál, opcióban Section Control (teljes munkaszélességben, vagy féloldalban) és Variable Rate differenciált mennyiség-kijuttatás
- Opcióban RowControl soronkénti elzárás



| | Serto 10 SC | Serto 12 SC |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Munkaszélesség (m) | 10 | 12 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 |
| Sortávolság (cm) | 16,7 | 16,7 |
| Duplatartály (liter) | 6.000 (60:40) | 6.000 (60:40) |
| Munkasebesség (km/h) | 10-20 | 10-20 |
| Teljesítmény igény (LE) | 270-330 | 300-350 |

HORSCH SPRINTER ST

- Vontatott gabonavetőgép mulcsetetéshez
- Nagy mennyiségű szármagmaradványos, vagy köves talajokhoz ajánlott
- 3 gerendelyre szerelt Duett kapás vetőcsoroszlyák 25-32 cm sortávolsággal
 - nagy átömlő keresztmetszet
 - finom talajszerkezetet állít elő a vetési mélységben
 - az Y formával rendelkező kapás csoroszlyák ikersávban helyezi le a vetőmagot
 - opcióban műtrágyakijuttatás egy menetben az ikersávok között, a vetési mélység alatt fix távolságban
 - opcióban duplatartályos kivitel műtrágyakijuttatáshoz
- 3, 4, 6, 8 m munkaszélességgel, a csukható vázzal 3 m szállítási szélességgel
- ISOBUS terminál, opcióban Section Control (teljes munkaszélességben, vagy féloldalban) és Variable Rate differenciált mennyiség-kijuttatás



| | 3 ST | 4 ST | 6 ST | 8 ST |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Munkaszélesség (m) | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Duett kapák száma / gerendelyek száma (db) | 12 / 3 | 14 / 3 | 22 / 3 | 25 / 2 |
| Duett kapák húzástávolsága (cm) | 25 | 28,6 | 27,3 | 32 |
| Duplatartály (liter) | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Teljesítmény igény (LE) | 200-300 | 250-350 | 300-450 | 300-450 |

HORSCH AVATAR SD

*Direktvetőgép egytárcsás
vetőcsoroszlyával*

- 350 kg csoroszlyanyomás
- 3, 4, 6, 8 m munkaszélesség 16,7 cm sortávolsággal
- 8, 9, 10, 12 m munkaszélesség 25 cm sortávolsággal
- Egytárcsás, vagy duplatárcsás műtrágyához és mikrogranulátum tartály
- Nagy kapacitású tartályok
- ISOBUS terminál, opcióban Section Control (teljes munkaszélességben, vagy féloldalban) és Variable Rate differenciált mennyiség kijuttatás



| | 3.16 SD | 4.16 SD | 6.16 SD | 8.16 SD | 8.25 SD | 9.25 SD | 10.25 SD | 12.25 SD |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|----------|----------|
| Munkaszélesség (m) | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sortávolság (cm) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Egytárcsás / duplatárcsás (liter) | 2.800 / 3.800 | 2.800 / 3.800 | 3.000 / 5.000 | 4.000 / 5.000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Teljesítmény igény (LE) | 125 | 140 | 210 | 270 | 220 | 250 | 280 | 300 |

HORSCH FOCUS TD

*Kapás sávművelővel
kombinált vetőgép*

- Duplatárcsás vetőgép mély talajlazítással, és célzott műtrágyalehelyezéssel egy munkamenetben:
 - 1. zóna – TerraGrip kapák 630 kg kioldóróval a talajlazításhoz, és a műtrágya kijuttatáshoz
 - 2. zóna – Ø100 cm gumikerekes vízszatómörítő henger, optimális magágyság a vetőcsoroszlyák elé
 - 3. zóna – Gabona vetősín, vagy függesztett Maestro RV szemenkénti vetőgép 3-pont csatlakozással
- 3, 4, 6 m munkaszélességgel, a csukható vázzal 3 m szállítási szélességgel
- 3.500 vagy 5.000 literes duplatárcsás típusú függően
- ISOBUS terminál, opcióban Section Control (teljes munkaszélességben, vagy féloldalban) és Variable Rate differenciált mennyiség-kijuttatás
- Opcióban RowControl soronkénti elzárás (csak Focus 6.30 TD)



| | 3 TD | 4 TD | 6.30 TD | 6.35 TD | 6.50 TD | 6.75 TD |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-------------------|
| Munkaszélesség (m) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,3 |
| TerraGrip kapák húzástávolsága (cm) | 30 | 28,6 | 30 | 35 | 50 | 37,5 |
| Sortávolság (cm) | 30 / 15 | 28,6 / 14,3 | 30 / 15 | 35 / 17,5 | 50 / 25 | 75 / 37,5 / 18,75 |
| Duplatárcsás (liter) | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Teljesítmény igény (LE) | 200-300 | 250-350 | 300-450 | 300-450 | 300-450 | 300-450 |

HORSCH PRONTO DC / AS / KR

Vontatott, pneumatikus
gabonavetőgép mulcsvetéshez

- Kombinált megoldás:

- aprítás, keverés, magágycsízítés a Ø 46 cm-es, 2-soros mellső rövidtárcsával
 - visszatömörítés a Ø 85 cm gumikerekes tömörítőhengerral
 - vetés TuroDisc duplatárcsás vetőcsoroszlyákkal, pontos talajkövetéssel, akár 120 kg csoroszlyanyomással
 - lezárás az 5 cm széles nyomókerekkel
- Mútrágya- és mikrogranulátum-kijuttatás opcióban
- 3, 4, 6, 8, 9 m munkaszélességgel, a csukható vázzal 3 m szállítási szélességgel
- **DC kivitel:** a gumikerekes tömörítőhengert szolgál futóműként vonuláskor
- **AS kivitel:** külön járószerkezet nagyméretű futóműkerekkel a gyorsabb vonulás érdekében, 3-pont csatlakozással akár Maestro függesztett szemenkénti vetőgéppel is használható
- **KR kivitel:** 2x3 m forgóboronás előművelő a rövidtárcsa helyett, többféle tömörítőhengerválasztékkal
- ISOBUS terminál, opcióban Section Control (teljes munkaszélességben, vagy féldoldalban) és Variable Rate differenciált mennyiség-kijuttatás
- Opcióban RowControl soronkénti elzárás (csak Pronto 3/4/6 DC)



| | 3 DC | 4 DC | 6 DC | 6 AS | 6 KR | 8 DC | 9 DC |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Munkaszélesség (m) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 (4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sortávolság (cm) | 15 | 14,3 | 15 | 15 | 15 / 12,5 | 15,4 | 15 |
| Egytartályos / duplatartályos (liter) | 2.800 / 4.000 | 2.800 / 4.000 | 4.000 / 5.000 | 3.500 / 5.000 | 2.800 / - | 4.000 / 5.000 | 4.000 / 5.000 |
| Munkasebesség (km/h) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Teljesítmény igény (LE) | 110-150 | 130-180 | 160-250 | 180-250 | 220-330 | 210-290 | 240-330 |



HORSCH TITAN

34 UW ÁTRAKÓKOCSI

- Rendkívül nagy, 34 m³ töltéstérfogat – megfelel egy teljes teherautó rakományának
- Nagyméretű kihordócsiga 18 t/perc áttöltési teljesítménnyel, kis teljesítményigény mellett
- A teleszkóptengelyes futóművel és a 900/60 R32 gumiabroncsokkal könnyen vontatható, a kerek nem a vonató nyomvonalában futnak
- Opcióban hevederes járószerkezet is választható a talaj nagymértékű kíméléséhez
- Opcióban pneumatikus fék, integrált mérlegrendszer, tartálymagasító ponyvás felépítménnyel rendelhető

HORSCH MAESTRO

SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK

- Univerzális alkalmazási tartomány

- Eke után, mulch vetéshez
- Kukorica, napraforgó, cukorrépa, repce, cirok, szója és egyéb babfélék szemenkénti vetéséhez is alkalmas
- 150 - 350 kg között hidraulikusan állítható csoroszlanyomás
- Opcióban Autoforce automatikus csoroszlanyomás szabályozás

- Egyszerű és pontos adagolórendszer

- Vákuumos vagy nyomott levegős adagolórendszerrel is választható
- Pontos tőtávolság és vetési mélység tartás
- Univerzális maglesodró minden növénykultúrához: átállásnál nem kell beállítani
- Az adagolótárcsák rendkívül egyszerűen cserélhetők a bajonettzárás rögzítéssel

- Elektromos hajtású vetőelemek

- ISOBUS terminál
- Művelőút készítés

- Soronkénti szakaszkapcsolás vetőmagnál alapfelszereltségként

- Változtatható tőszámmal történő vetés

- A legkisebbtől a legnagyobbig

- Maestro 6 TX és 7 TX hidraulikusan állítható sortávolság 37,5 cm – 80 cm között
- 6, 8, 9, 12 soros függesztett vetőgépek, opcióban műtrágya kijuttatás fronttartályból
- 6, 8, 9, 12, 16, 24 soros vontatott vetőgépek 75 cm vagy 76,3 cm sortávolsággal, nagy kapacitású műtrágya tartállyal alapfelszereltségként
- 12, 18, 24, 36 soros vontatott vetőgépek 45 vagy 50 cm sortávolsággal, nagy kapacitású műtrágya tartállyal alapfelszereltségként
- Soronként 70 literes, vagy opcióban MTS központi magtartállyal
- Mikrogranulátum kijuttatás opcióban



MAESTRO 6 TX



MAESTRO 8 CX



MAESTRO 24

| | TX | RV | RX | DV/CV | CX | SV | SX |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Kivitel | Függesztett, nyomott levegős | Függesztett, vákuumos | Függesztett, nyomott levegős | Vontatott vákuumos | Vontatott, nyomott levegős | Vontatott vákuumos | Vontatott, nyomott levegős |
| Vetősorok száma | 6, 7 | 6, 8, 9, 12 | 6, 8, 9, 12 | 6 (DV), 8, 9, 12 | 8, 9, 12 | 12, 16, 18, 24, 36 | 12, 16, 18, 24 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Műtrágyatartály (liter) | 1.300 | 1.600 vagy 2.000 (front-tartállyal) | 1.600 vagy 2.000 (front-tartállyal) | 2.800 / 3.000 | 3.000 | 5.400 vagy 3.800 | 5.400 vagy 3.800 |
| Vetőmagnatartály (liter) | 70 (soronként) | 70 (soronként) | 70 (soronként) | 70 (soronként) / 800 (központi) | 70 (soronként) / 800 (központi) | 2.200 vagy 3.800 | 2.200 vagy 3.800 |

HORSCH LEEB

SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉPEK

- Horsch BoomControl: egyedülálló aktív szóróke-
retvezérlés az összes
HORSCH LEEB függesztett, vontatott és önjáró
permetezőgépen
- Kiemelkedően precíz keretmagasságtartás akár
30 cm távolságban a célfelülettől,
nagy munkasebesség mellett is
- Ennek köszönhetően közel 25%-kal lesz kisebb
az elsodródás már az 50 cm távolsághoz
viszonyítva is, 70-100 cm távolsághoz képest
ez akár 50% is lehet
- A lefedettség – és ezáltal a hatékonyság
– lényegesen nagyobb lesz HORSCH LEEB
permetezőgéppel
- Prémium felszereltségi szint bővséges opciós
választékkal
- PrecisionSpray pulzáló fűvókarendszer opcióban



| | Leeb CS | Leeb AX | Leeb LT | Leeb GS | Leeb TD |
|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Kivitel | Függesztett | Vontatott | Vontatott | Vontatott | Vontatott, tandem futóműves |
| Tartálytérfogat (liter) | 1.400 / 1.800 / 2.200 | 3.800 | 4.000 / 5.000 / 6.000 | 6.000 / 7.000 / 8.000 | 12.000 |
| Szórókeret szélesség (m) | 15 - 30 | 18 - 30 | 18 - 45 | 18 - 45 | 24 - 45 |

HORSCH LEEB

ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉPEK

- Hidraulikus hasmagasság-állítás 1,6 – 2,0 m között
- Hidraulikus nyomtáv-állítás 2,25 – 3,00 m, 2,60 – 3,50 m, vagy
3,00 – 4,10 m között
- 5.000 / 6.000 / 8.000 literes permetlétartály, opcióban nemesa-
cél kivittel
- 1.000 liter/perc centrifugálszivattyú, opcióban nemesacél
kivittel
- Kiegészítő dugattyús membránszivattyú a folyamatos belső
tisztításhoz,
opcióban automata átöblítő programokkal
- Horsch BoomControl Pro / Pro Plus precíz szóróke-
retvezérlés a minimális elsodródás érdekében
- AutoSelect automatikus fűvóka átkapcsolás
- 25 cm-es fűvókaosztás, 2 vagy 4 soros kivitelben (4 vagy 6
fűvóka 50 cm távolságban)
- PrecisionSpray pulzáló fűvókarendszer opcióban
- 6.7 literes, 310 LE motorteljesítmény
- Dinamikus hidrosztatikus hajtás
- Lég- vagy hidropneumatikus rugózással
- Trimble automata kormányzás, opcióban RTK pontossággal



| | Leeb VN | Leeb VL | Leeb PT |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Tartálytérfogat (liter) | 5.000 / 6.000 | 5.000 / 6.000 / 8.000 | 6.000 / 8.000 |
| Szórókeret szélesség (m) | 24 – 45 | 24 – 45 | 24 – 45 |
| Hidr. hasmagasság állítás (cm) | 160 – 200 | 160 – 200 | Nincs, 135 |
| Hidr. nyomtáv-állítás (cm) | 225 – 300 | 260 – 350 vagy 300 – 410 | Nincs, 200 vagy 225 |
| Munkasebesség (km/h) | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |

MX HOMLOKRAKODÓK, KIEGÉSZÍTŐK

szinte minden traktortípushoz

A francia MX traktorra szerelhető homlokrakodók és kiegészítők világszerte több, mint 65 éve szolgálják a kis, közepes és nagy gazdaságok anyagmozgatási céljait. **Ma már több, mint 8000 traktortípusra szerelhetők.**

FRONTHIDRAULIKÁK:

9 modell 500 – 5.300 kg kapacitással
4.200 féle traktorhoz front TLT-vel is

TÖMBSÚLYOK:

többcélú és egyedi kialakítású 4 modell
12 konfiguráció, 600 – 2.300 kg

HOMLOKRAKODÓK:

TX400 széria:
rakodók nagytraktorokhoz
hidraulikus párhuzamvezetésű gémmel
3 modell 170 - 400 LE-s traktorokhoz
4,87 – 5,5 m emelési magasság

T400 széria:

professzionális felhasználásra
hidraulikus párhuzamvezetésű gémmel
11 modell 60 - 300 LE-s traktorokhoz
3,75 - 4,6 m emelési magasság

U400 széria:

kis- és közepes méretű gazdaságok számára
mechanikus párhuzamvezetésű gémmel
14 modell 40 - 220 LE-s traktorokhoz
3,5 - 4,5 m emelési magasság

A100 széria:

alkalmi, könnyű munkákhoz
mechanikus párhuzamvezetésű gémmel
3 modell 40 - 140 LE-s traktorokhoz
3,5 - 4,0 m emelési magasság

F széria:

ültetvény traktorokhoz
2 modell 50 - 120 LE-s traktorokhoz
20 márkára adaptálva

C széria:

kompakt kistraktorokhoz
7 modell 15 - 65 LE traktorokhoz
30 márkára adaptálva



MISTRAL 2-ES SZÉRIA

Mindig jó.

Az új 2-es széria egy technológiai koncentrátum, amely a kompakt méretet teljesítménnyel, sokoldalúsággal és kényelemmel kombinálja. Ezek a rendkívül fordulékony és könnyen kezelhető traktorok tökéletesen használhatók szűk helyeken, mint pl. a szőlészetek, gyümölcs ültvények és melegházak. A gazdaságos üzemeltetést az alacsony fogyasztású KOHLER motorok biztosítják. Rendelhetők fülke nélküli kivitelben vagy klímaberendezéssel felszerelt zárt vezetőfülkével.



| | Mistral 2-055 | Mistral 2-060 |
|----------------------------------|--|---------------|
| Motor: | Kohler ST5 | Kohler ST5 |
| Teljesítmény (kW/LE) | 49 | 57 |
| Sebességváltó | Mech. szinkronizált, irányváltóval és mászó csoporttal 16+16 fokozat | |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg) | 1200 | |
| Gumiméret: elöl | 280/70R16 | |
| hátul | 360/70R24 | |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg) | 1650 | |



REX 4

az ültetvényes király

Egy teljesen újra gondolt keskeny nyomtávú traktorcsalád a méltán népszerű korábbi Rex sorozat utóda. Tágas és sík padozatú fülke a nagyobb komfort, túlnyomásos rendszer az egészséges munkakörnyezet érdekében. Széles sebességváltó és TLT választék Számos opció között már rugózott első tengely és az fülke rugózás is.

Az új szériához már elérhető a RoboShift hajtómű, mely a kézi váltó helyett robotizált fokozat és PowerShift sebességeket kapott, precíz és kényelmes működtetést biztosít, a legfontosabb funkciók a könyöklőbe integrált Joystickról vezérlehetők.

| | 4-080 F | 4-090 F | 4-100 F | 4-110 F | 4-120 F |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| Motor: | Deutz 2.9 TCD L4 | | | | |
| Teljesítmény (LE): | 75 | 90 | 95 | 102 | 112 |
| Sebességváltó variációk: | Elektrohidraulikus irányváltó, Speed Four 16/16 sebesség, Power four 32/32 sebesség (Hi-Lo váltó) RoboShift 48/16 (Robotizált HML váltó joystick vezérléssel) | | | | |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg): | 2700 | | | | |
| Hidraulika rendszer típus, teljesítmény (l/min): | Tripla szivattyú 36 + 58 + 30 | | | | |
| Gumiméret: elöl | 280/70R20 | | | | |
| hátul | 420/70R28 | | | | |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |

5-ÖS SZÉRIA

újrágondolva

A korábbi Landini 5H traktorcsalád utóda TOTAL VIEW SLIM síkpadozatú vezetőfülkével, megnyerő fülkével. Akár 10 Led lámpával a láthatóság érdekében. Erőteljes, takarékos FPT erőforrásokra váltottak az új szériánál, kisebb fordulattal nagyobb nyomatékot ad le a talajra. Többféle sebességváltó közül választhatunk.

Nagy kapacitású, 114 l/min-es hidraulika szivattyú és megnövelt 135 Literes üzemanyag-tartály. Új opciós lehetőségként megjelent a rugózott elsőhíd és a mechanikus fülke csillapítás.



| | 5-100 | 5-110 | 5-120 |
|---------------------------------------|---|-------|-------|
| Motor: | F.P.T. F36 - 3,6L L4 | | |
| Teljesítmény (LE): | 95 | 102 | 114 |
| Sebességváltó variációk: | Speed Four 16/16 sebesség (PS) Power four 32/32 sebesség (Hi-Lo váltó) RoboShift 48/16 (Robotizált HML váltó, joystick vezérléssel) | | |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg): | 4500 | | |
| Gumiméret: elől | 440/65R24 | | |
| hátul | 540/65 R34 | | |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg): | 4400 | | |
| Maximális megengedett össztömeg (kg): | 7.000 | | |

6H SZÉRIA

KIVÁLÓ VÁLASZTÁS

A Landini SERIE 6H T-Tronic kiválóan helyezkedik el a Utility kategóriában, alkalmas nyílt szántóföldi alkalmazásra, bálázásra és rakodóval történő műveletekre, fokozza a teljesítményt és a hatékonyságot, optimalizálja a stílust és az ergonómiát. Az egyik fő újítás a Stage V emissziós motor, a DOC-DPF-SCR technológiának köszönhetően. További jellemzők a zárt központú hidraulika, a rugózott fülke és első híd. A paletta két modellt kínál, mindkettőt 16 szelepes, 3,6 literes F36-os motor hajtja: 6-125H, 119 lóerő leadására képes, a 6-135H változatban 127-re emelkedik. Míg a T-Tronic HML Powershift váltó gondoskodik az ideális kezelhetőségről.



| | 6-125H | 6-135H |
|--|--|--------|
| Motor: | F.P.T. F36 - 3,6L L4 | |
| Max Teljesítmény (LE): | 119 | 127 |
| Max nyomaték (Nm): | 518 | |
| Sebességváltó variációk: | T-Tronic HML Powershift váltó 36/12 sebességgel | |
| Hidraulika emelőkapacitás (kg): | 6.000 | |
| Hidraulika rendszer típus, teljesítmény (l/min): | CCLS 110 + 38 | |
| Max gumiméret: | 480/65R24 540/65R38 | |

| | 6-135 | 6-145 | 6-155 |
|--|---|---------|---------|
| Motor: | F.P.T. NEF 45 4,5L L4 | | |
| Max Teljesítmény/EPM (LE): | 125/135 | 135/145 | 145/155 |
| Max nyomaték / EPM (Nm): | 520/551 | 551/610 | 600/630 |
| Erőátvitel: | Robo-Shift váltó: 4 csoport 6 powershift fokozat, teljesen robotizált, automata funkciókkal | | |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg) | 7000 | | |
| Hidraulika rendszer típus, teljesítmény (l/min): | CCLS 114 + 44 | | |
| Gumiméret: elől | 520/60R28 | | |
| hátul | 650/60R38 | | |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg): | 6200 | | |
| Maximális megengedett össztömeg (kg): | 9500 | | |



6RS

egy univerzális traktor család

A Landini egyik széles körben használható új gépcsaládja. 4.5 literes FPT NEF SCR (AdBlue) DualPower motorokkal megfelel a Stage V emissziós előírásoknak. A full powershift típusú váltóval már a csoportfokozatokat is terhelés alatt kapcsolja, nem csak a sebességfokozatokat. A RoboShift sebességváltó 4 robotizált tartomány fokozat és 6 powershift fokozat kapcsolását teszi lehetővé terhelés alatt. Egyetlen joystickba integrálták a legfontosabb kezelő szerveket köztük a váltó és a hidraulika rendszer vezérlését, de innen érhetőek el az automata funkciók is. Ehhez egy teljesen átszabott High Vision fülke társul mely a tágas és komfortos kialakítás mellett a homlokrakodóra is tökéletes rálátást biztosít.

7-ES SZÉRIA

az ár-érték arány bajnoka

A Landini egyik legmodernebb traktorsorozata 6 hengeres motorokkal a Stage V-ös előírásoknak megfelelően. A „ROBO-SIX” sebességváltó 30/15 sebességfokozattal magában foglal 5 csoportban 6 powershift fokozatot, és elektromos irányváltót is.

A különböző műveletek során a sokféle automata funkció (Automata Powershift, táblavégi forduló automatika, automata differenciálzár Stop & Action stb.) jelentősen megkönnyíti a kezelő dolgát. A 'Lounge Cab' vezetőfülke egy igazi csúcstechnológiai irányító központ, mely a gépkezelő számára biztonságos és funkcionálisan ergonomikus munkakörnyezetet biztosít.



| | 7-170 | 7-180 | 7-200 | 7-210 | 7-230 |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Motor: | F.P.T. NEF 6,7L 6 CYL CR TAA | | | | |
| Hengerek száma | 6 | | | | |
| Teljesítmény/Dual Power (LE) | 155/165 | 166/176 | 180/190 | 200/210 | 215/225 |
| Maximális nyomaték/ EPM (Nm): | 652 (676) | 694 (737) | 756 (778) | 840 (860) | 904 (921) |
| Erőátvitel: | Roboshift sebességváltó 5 robotizált tartományban 6 powershift fokozat kapcsolható Automata funkciókkal: Smart APS automata váltó, Stop & Action | | | | |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg): | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
| Gumiméret: elől | 600/60R28 | | 600/60R30 | | 600/60R30 |
| hátul | 710/60R38 | | 710/60R42 | | 710/60R42 |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg): | 7.900 | | 8300 | 8300 | 8300 |
| Maximális megengedett össztömeg (kg): | 11500 | | 13000 | | |

8-AS SZÉRIA

300 LE FELETT

A 2023-as év fontos mérföldkö, a Landini életében, ugyanis piacra dobta az első 300 LE feletti teljesítményű nagy traktorát. A 8-as sorozatban 2 modell, 264 és 310 LE teljesítménnyel érhető el, 6 hengeres Common Rail közvetlen befecskendezéses FPT motorral, ZF fokozatmentes sebességváltóval rengeteg opcióval és precíziós munkavégzéshez szükséges kiegészítővel.

A 16.000 kg maximális össztömeg és a kiváló hatásfokkal rendelkező, megbízható ZF fokozatmentes hajtómű kombinációja kidomborítja a traktor alkalmazhatóságát, nehéz talajmunkák esetén is.



| | 8-270 | 8-310 |
|--|--|---------|
| Motor: | F.P.T. NEF 6,7L 6 CYL CR TAA | |
| Hengerek száma: | 6 | |
| Max Teljesítmény/EPM (LE): | 258/264 | 301/310 |
| Max nyomaték 1400 1/min fordulatonál (Nm): | 1132 | 1282 |
| Erőátvitel: | V-Shift - ZF TPT32 Fokozatmentes sebességváltó | |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg) | 12.000 | |
| Hidraulika rendszer típus, teljesítmény (l/min): | CCLS 215 + 115 | |
| Gumiméreték elöl | 650/65R34 | |
| hátul | 900/60R42 | |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg): | 13.000 | |
| Maximális megengedett össztömeg (kg): | 16.000 | |

BUDISSA BAG®



RT 8000

silófólia-töltő

A Budissa Bag technológiák nem csak a szálas- és tömegtakarmányok, illetve mezőgazdasági melléktermékek szecskázott formában történő tartósítását és tárolását oldják meg, hanem a szemes termények egészszemű, vagy aprított formában történő fóliatöltőbe töltésére is tökéletesen alkalmasak. Nincs helyhez kötve a tárolás, tetszőleges mennyiség tárolhatóki, csökken a veszteség.

| | ULM 415 H | MLT 625-75 H | MLT 630-115 V CP | MLT 730-115 V CP |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Max. emelési magasság: | 4,30 m | 5,90 m | 6,00 m | 6,75 m |
| Max. teherbírás: | 1 500 kg | 2 500 kg | 3 000 kg | 3 000 kg |
| Motorteljesítmény: | 35 LE | 75 LE | 116 LE | 116 LE |
| Erőátvitel: | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus |
| Hidraulikateljesítmény: | 48 l/p, 235 bar | 86 l/p, 235 bar | 106 l/p, 250 bar | 106 l/p, 250 bar |



KOMPAKT MÉRETŰ RAKODÓGÉPEK

ULM 415, MLT 625,
MLT 630, MLT 730


- Kis méretek szűk helyeken való manőverezéshez.
- Alacsony belmagasságú, vagy keskeny bejárattal rendelkező épületekben való rakodáshoz.



UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉPEK

MLT 635, MLT 733, MLT 737,
MLT 741, MLT 940

- Gabonarakodás 2-3 m³ gabonakanállal
- Állattartó telepeken való trágyarakodáshoz
- Bálarakodáshoz
- Földmunkákhoz

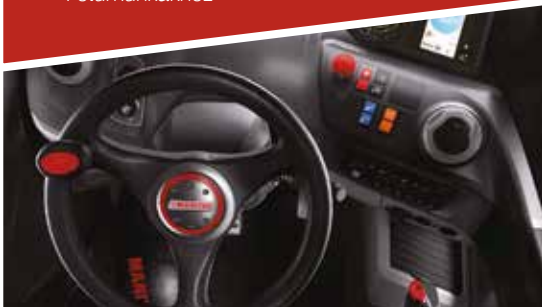

| | MLT 635-130 PS+ | MLT 635-140 V+ | MLT 733-115 LSU | MLT 737-130 PS+ | MLT 741-130 PS+ | MLT 741-140 V+ | MLT 940-140 V+ |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Max. emelési magasság: | 6,08 m | 6,08 m | 6,90 m | 6,90 m | 6,90 m | 6,90 m | 9,0 m |
| Max. teherbírás: | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 300 kg | 3 700 kg | 4 100 kg | 4 100 kg | 4 000 kg |
| Motorteljesítmény | 129 LE | 136 LE | 116 LE | 129 LE | 129 LE | 136 LE | 136 LE |
| Erőátvitel: | Powershift | CVT fokozatmentes | Mech. váltó | Powershift | Powershift | CVT fokozatmentes | CVT fokozatmentes |
| Hidraulikateljesítmény | 150 l/p, 270 bar | 170 l/p, 270 bar | 150 l/p, 270 bar | 150 l/p, 270 bar | 150 l/p, 270 bar | 170 l/p, 270 bar | 170 l/p, 270 bar |



NAGYTELJESÍTMÉNYŰ RAKODÓGÉPEK

MLT 841, MLT 1041, MLT 850, MLT 961

- Nagy mennyiségű anyag folyamatos rakodásához ajánljuk.
- Gabona rakodás 3-4,5 m³ gabonakanállal.
- Állattartó telepeken való trágyarakodáshoz.
- Bálarakodáshoz
- Földmunkákhoz



| | MLT 841-145 PS+ | MLT 1041-145 PS+ L | MLT 850-145 V+ | MLT 961-160 V+ L |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Max. emelési magasság: | 7,6 m | 9,65 m | 7,6 m | 9,00 m |
| Max. teherbírás | 4 100 kg | 4 100 kg | 4 999 kg | 6 000 kg |
| Motorteljesítmény | 141 LE | 141 LE | 141 LE | 156 LE |
| Erőátvitel: | Powershift | Powershift | CVT fokozatmentes | CVT fokozatmentes |
| Hidraulikateljesítmény | 200 l/p, 270 bar | 200 l/p, 270 bar | 200 l/p, 270 bar | 200 l/p, 270 bar |

MUNKAESZKÖZÖK

- Terménykanalak
- Gabona tolólapok
- Trágyavillák
- Univerzális kanalak
- Szögletes és körbálafogók
- Csomagolt bálafogók
- Körmös és vágóéles föld-kavics kanalak
- Silóblokkvágó kanalak
- Etetőkanalak
- Big-bag zsákemelő adapterek
- Seprőgépek
- Hótolólapok





mAXI
net 2.0

PONTOSBÓL PRECÍZIÓS

Mindenki keresi a helyes irányt.

**A mAXI-NET 2.0
meg is találja!**



MONOSEM

SCD

sorközművelő kultivátorok

- MULTICROP kultivátor kocsik – erősített paralelogramma karok, egyszerű mélység-állítás
- 76,2 cm-es sortávolság esetén 5 kapa a sorok között, 3 kapa a szélén
- 45 cm-es sortávolság esetén 3 kapa a sorok között, 2 kapa a szélén
- rugós kapaszár, 15 cm széles lúdtalp kapákkal
- vezetőtárcsák
- hasmagasság munka közben – 65-70 cm
- sorvédő tárcsák / sorvédő lemezek



| | 6 soros | 8 soros | 12 soros |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Vázkialakítás: | Kézi csukású | Hidraulikus csukású | Hidraulikus csukású |
| Sortávolság: | | 76,2 cm / 45 cm | |
| Szállítási szélesség: | 3,5 m | 3 m | 3 m |
| Műtrágyaadapter: | 2x270 l | 2x270 l / 980 l | fronttartály/980 l |
| | | | fronttartály |

NG PLUS M,ME

Mechanikus és elektromos hajtású szemenkénti vetőgépek

- vákumos adagolórendszerrel ellátott, mechanikus és elektromos hajtású vetőgépek
- 6 soros kivétel esetén elérhető mechanikus vetőelem, mikrogranulátum és műtrágya hajtás, valamint ezeknek teljes mértékben elektromos rendszerű kivitele is
- 8 soros kivétel esetén elektromos vetőegység és mikrogranulátum meghajtás, mechanikus műtrágya meghajtás elérhető

További jellemzők:

- Duplatárcsás-mélységhatárolós vetőegység a rendkívül pontos mélységtartás érdekében
- 246 mm átmérőjű, 1.5 mm vastag acél-bronz vetőtárcsa
- csendes és nagy teljesítményű ventilátor
- Robosztus szerkezeti elemek
- Erős, hidraulikus középnyomjelző.
- PRO tömörítő kerék (a gazda ujjja)



| | 6 soros | 8 soros |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Vázkialakítás | Monobar teleszkópos | Monoblock teleszkópos |
| Sortávolság | 76,2 cm | |
| Szállítási szélesség | 3,5 m | 3 m |
| Műtrágyaadapter | 2x270 l | 980 l |
| Mikrogranulátum adapter | 3x40 l | 4x40 l |
| | | Dupla csukható |



HÁTRA BILLENŐ TEKNŐS PÓTKOCSI

TMK120, TMK160,
TMK 202, TMK203

- Erősített tengelyek;
- Stabil rugózás;
- Hidraulikus hátfalnyitás;
- Kerekített teknő;
- 2 körös légfék.

| | TMK120 | TMK160 | TMK 202 | TMK203 |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Platóméret (mmxmm) | 4500x2260 | 5000x2240 | 5800x2300 | 7000x2300 |
| Oldalfal magasság + magasító (mm) | 1300+300 | 1500+300 | 1500+500 | 1500+500 |
| Kerékméret | 15.0/70-18 | 385/65-22,5 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 |

BÁLASZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI

ZDK180B, DDK240B

- Erős forgózsámoly;
- Stabil rugózás;
- 2 körös légfék.



| | ZDK180B | DDK240 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Platóméret (mmxmm) | 9000x2400 | 9900x2400 |
| Kerékméret | 435/50R19,5 | 435/65R22,5 |
| Forgózsámoly | | 3 tengelyes |



LETOLÓ KOCSI

- Robusztos teknő kialakítás;
- Alacsony súlypont;
- Gyors lerakodás;
- Röptőtányéros trágyaszóró adapter;
- Kétkörös légfék.

| | ASW 200 | ASW 340 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Platóméret (mmxmm) | 7000x2300 | 9000x2300 |
| Kerékméret | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 |
| Futómű | Tandem | Tridem |

FORGÓZSÁMOLYOS, HÁROM OLDALRA BILLENŐ PÓTKOCSI

ZDK80, ZDK120, ZDK160,
ZDK180, DDK240

- Erős forgózsámolyos vagy tandem futómű;
- Hátsó hidraulika légfék kivezetés;
- 2 körös légfék;
- 5 mm platófenék egyben;
- Tekerhető takaróponyva.



| | ZDK80 | ZDK120 | ZDK160 | ZDK180 | DDK240 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Platóméret (mmxmm) | 4500x2240 | 4500x2240 | 5000x2300 | 5200x2420 | 7200x2420 |
| Magasítás (mm) | 500+500 | 600+600 | 600+600 | 800+800 rakoncával | 800+800 rakoncával |
| Kerékméret | 15.0/70-18 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 425/65R22,5 |



TANDEM FUTÓMŰVES, HÁROM OLDALRA BILLENŐ PÓTKOCSI

TDK80, TDK120, TDK160, TDK200

- Stabil rugózású tandem futómű;
- Hátsó hidraulika légfék kivezetés;
- 2 körös légfék;
- 5 mm platófenék egyben;
- Tekerhető takaróponyva.

| | TDK80 | TDK120 | TDK160 | TDK200 |
|--------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| Platóméret (mmxmm) | 4500x2240 | 4500x2240 | 5000x2360 | 5200x2420 |
| Magasító (mm) | 500+500 | 600+600 | 600+600 | 800+800 rakoncával |
| Kerékméret | 15.0/70-18 | 15.0/70-18 | 385/65R22,5 | 560/60-22,5 |

SZIPPANTÓ TARTÁLYKOCSI

- Több helyen megoldható szívás, felső betöltés;
- Hígrágyakijuttató tömlő;
- Tandem futómű kétkörös légfékkel;
- Hátról nyitható ajtó;
- Kompresszorral és szivattyúval szerelt változatban is elérhető.



| | VKT 87 | VKT 100 | VKT 120 | VKT 140 | VKT 184 |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Úrtartalom (liter) | 8700 | 10000 | 12600 | 14000 | 18400 |
| HosszúságxSzélesség (mm) | 6460x2350 | 7040x2380 | 7480x2550 | 8360x2550 | 8680x2550 |
| Kerékméret | 15.0/70-18 | 560/60x22,5 | 560/60x22,5 | 560/60x22,5 | 560/60x22,5 |

VS LIBERTY *széria*

Kompakt méretű etetőkocsi, de tudása, mint a nagyoké

- Hátsókerek-kormányzás a páratlan fordulékonyság érdekében.
- Alacsony és keskeny méretek, akár telepre szabva.
- Független egycsigás keverőszerkezet.
- ECM rendszer, rozsdamentes anyaghasználat, ugyanúgy, mint a nagyoknál.



| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| Kapacitás (m ³) | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Motor, teljesítmény (LE) | Deutz, 4 henger turbo, 118 LE és 136 LE | | | |
| Önsúly (kg) | 6800 | 7200 | 7600 | 7780 |
| Töltőtömeg (kg) | 4100 | 4100 | 5200 | 5800 |

VULCAN *széria*

Nagyüzemi etetőgép egycsigás keverőszerkezettel, összkerék-kormányzással és 4WD meghajtással

Az erősen tagolt, szűk etetőutakkal és kis ráfordulási hellyel rendelkező telepekre tervezve. Egycsigás keverőszerkezet a leggyorsabban előállított leghomogénebb mix érdekében. Modern tervezés, új ergonomikus kabin. Kétoldali kiosztás a kabin és a keverőtartály közötti kereszt-konvejonnal.



| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|
| Kapacitás (m ³) | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Motor, teljesítmény (LE) | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger, turbo, 208-218 LE | | | |
| Önsúly (kg) | 11300 | 11900 | 12100 | 12300 |
| Töltőtömeg (kg) | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 |

PREMIUM *gépcsald*

Keskeny, fordulékony etetőgép, csökkentett elektronika, 4WD

Független 2 csigás keverőszerkezet 15-24 m³ kapacitással. 2,25 m teljes szélességgel az egyik legkeskenyebb önjáró etetőkocsi a kategóriájában. 4 kerék kormányzás, kerekenként külön hidraulikus rugózás és 4 kerék hajtás. F3F teljes rozsdamentes anyagáram-támozgatás és központi zsírzó biztosít extrém hosszú élettartamot (opció).



| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Kapacitás (m ³) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| Motor, teljesítmény (LE) | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger turbo, 208-218 LE | | | | |
| Önsúly (kg) | 12700 | 13200 | 14700 | 14900 | 15500 |
| Töltőtömeg (kg) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |

TURBOMIX *gépcsald*

Egyszerűség és keskeny felépítés a felső méretkategóriában is

Az európai piac igényei szerint szükségessé vált egy egyszerűbb kivitelű, a lehető legkevesebb elektronikát tartalmazó nagyméretű etetőkocsi. Így a gyártó a nagyszerű és kiforrott Mixellent szériát vette alapul és újragondolva a gép vezérlését, hidraulikarendszere feletti szabályzást, ahol csak lehet, elhagyta az elektronikát. Emellett az egyedi késelhelyezésű silómaró, a keverőszerkezet és az ECM (Energy Consumption Management) rendszer változatlanul megtalálható a Turbomixben is, biztosítva ezzel a különleges hosszútávú gondtalan és üzembiztos működést.



| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---|-------|-------|-------|
| Kapacitás (m ³) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Motor, Teljesítmény (LE) | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger, turbo, 208-218 LE | | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger, turbo, 268-280 LE | | | |
| Önsúly (kg) | 16200 | 16700 | 17500 | 17900 | 18200 | 18500 |
| Töltőtömeg (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10600 | 11400 | 12000 |

FORGÓZSÁMOLYOS 3 OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSIK

A Romsan kéttengelyes és háromtengelyes 3 oldalra billentő pótkocsik 11-24 tonna össztömeggel készülnek

Műszaki adatok:

A platófenék egy 5 mm-es acéllemezből készül. Az oldalmagasítók 2,5 mm vastag egységekből állíthatók össze központi oldalfalzárral. A 15, 18 és 24 tonnás kivitelek oldalfalasztó rakoncával vannak ellátva. A közlekedésbiztonságot segíti a terhelésfüggő fékerő szabályozó. A fékezés a korszerű traktorokhoz igazodó kétkörös légfékkel történik. A billentést automata billenéshatárolóval ellátott robusztus többlépcsős munkahenger végzi. A kocsik összekapcsolását teszi lehetővé az automata vonófej, hátsó hidraulika, légfék és elektromos kivezetés. A kocsik ponyvával és pótkerékkel is felszerelhetők.

| | R80 | R120 | R140 | R140-LONG | R180 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Platóméret (mm×mm): | 4450 × 2250 | 4450 × 2250 | 4950 × 2250 | 5440 × 2250 | 7250×2420 |
| Magasítás (mm): | 500 + 500 | 800 + 600 | 800 + 800 | 800 + 800 | 800 + 800 |
| Össztömeg (t) hivatalos/technikai | 11 | 14,5 / 15,5 | 18 | 18 / 21 | 24/31,3 |
| Kerékméret: | 400/60 R15.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 |

A típusmegjelölések a pótkocsik hasznos terhelhetőségére kívánnak utalni.



HÁTRABILLENTŐ TEKNŐS PÓTKOCSIK

A Romsan tandem- vagy tridemfutóműves hátra billentő teknős pótkocsik 13,5 – 24 tonna össztömeggel készülnek.

Műszaki adatok:

A platófenék 5 mm-es acéllemezből készül. Az oldalak 4 mm vastag lemezből készülnek az alsó sarkok lekerekítésével, ezzel kiküszöbölve az anyag beragadását. Az oldalakat 500 mm-es magasítóval lehet bővíteni. A homlokfalon rakomány ellenőrző ablak található. Háton gabonakeresztő ablakkal speciális ürítést lehet végrehajtani. A hátrafelé bővülő szekrény méret a szalastakarmányok, és szerves trágya szállításánál könnyítik meg a rakomány lerakását. A közlekedésbiztonságot segíti a terhelésfüggő fékerő szabályozó. A fékezés a korszerű traktorokhoz igazodó kétkörös légfékkel történik. A billentést automata billenéshatárolóval ellátott robusztus többlépcsős munkahenger végzi.

| | R100 TAHK | R120 TAHK | R160 TAHK | R200 TAHK |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Platóméret (mm×mm): | 4500 × 2150 | 5000 × 2150 | 6000 × 2150 | 8000 × 2150 |
| Magasítás (mm): | 1250 + 500 | 1250 + 500 | 1500 + 500 | 1600 + 500 |
| Össztömeg (t) hivatalos/technikai | 13,5 | 16 | 18 / 22 | 24 / 27 |
| Kerékméret: | 500/50 R17 | 500/50 R17 | 600/50 R22.5 | 600/50 R22.5 |

A típusmegjelölések a pótkocsik hasznos terhelhetőségére kívánnak utalni.

SKY DX

MŰTRÁGYASZÓRÓ CSALÁD

DX20; DX20+; DX30+

DX20 – DX20+

- kiscgazdaságok műtrágyaszórója
- mechanikus szélesség és mennyiség beállítás
- korrózióálló alkatrészek
- döntött tartályfenék
- lengő boltozódásgátló
- hidraulikus/elektromos súbernyítás

DX30+

- mérlegrendszer
- TRIBORD 2D táblaszéli szórórendszer
- ISOBUS kompatibilitás
- akár 6 szakasz kezelése
- differenciált kijuttatás

| | DX20 | | DX20+ | | | DX30+ | | | |
|--------------------------|-------------|------|-------------|------|------|-------------|------|------------|------|
| Munkaszélesség (m): | 9-18 | | 12-24 | | | 12-36 | | | |
| Tartálytérfogat (l): | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 2100 | 1500 | 2150 | 2350 | 3000 |
| Teljes szélesség (m): | 2,29 | | 2,29 | | | 2,48 | | 2,98 | |
| Töltési paraméterek (m): | 1,23 x 2,21 | | 1,23 x 2,21 | | | 1,23 x 2,21 | | 1,23 x 2,8 | |
| Töltési magasság (m): | 0,91 | 1,12 | 0,91 | 1,12 | 1,32 | 1,06 | 1,27 | 1,29 | 1,49 |
| Saját tömeg (kg): | 300 | 340 | 305 | 345 | 385 | 405 | 450 | 455 | 500 |
| Össztömeg (kg): | 1500 | | 2100 | | | 3000 | | | |



DX 20



DX 30+



X 50+

SKY X

MŰTRÁGYASZÓRÓ CSALÁD

X40+ ; X50+

X40+ ; X50+

- mérlegrendszer
- oszcilláló mozgást végző boltozódásgátló
- TRIBORD 3D táblaszéli szórórendszer
- ISOBUS kompatibilitás
- akár 12 szakasz kezelése
- differenciált kijuttatás
- átfolyás alapján történő kijuttatandó mennyiség kalibráció
- telefonos applikáció a könnyebb beállítás érdekében

| | X40+ | | | X50+ | | |
|-----------------------------|------------|------|------|------------|------|------|
| Munkaszélesség (m): | 12-44 | | | 24-50 | | |
| Tartálytérfogat (l): | 1900 | 2500 | 3000 | 2400 | 3200 | 4000 |
| Teljes szélesség (m): | 2,7 | | 2,98 | | 2,98 | |
| Töltési szélesség (m): | 2,31 | | 2,81 | | 2,81 | |
| Töltési magasság (m): | 1,23 | 1,41 | 1,52 | 1,26 | 1,44 | 1,62 |
| Töltési mélység (m): | 1,17 | | | 1,32 | | |
| Maximum átfolyási mennyiség | 520 kg/min | | | 520 kg/min | | |
| Saját tömeg (kg): | 520 | 550 | 565 | 670 | 705 | 730 |
| Össztömeg (kg): | 3000 | | | 4000 | | |

POLYVRAC VONTATOTT MŰTRÁGYASZÓRÓ CSALÁD

XT100, XT130

- Talajkerék meghajtású kihordószalag;
- Rugózott vonórúd, légfék;
- Epsilon rendszerű szórólapát kialakítás (8 szoros átfedés);
- Por, nedves-ömlesztett anyag kijuttató csereadapterek.




| | XT100 | XT130 |
|-----------------|---|--------|
| Tartálytérfogat | 7200 l | 9500 l |
| Szórászélesség | 18-50 m (fokozatmentesen) | |
| Elektronika | DPB/Econov | |
| Súber állítás | Hidraulikus / Elektronikus | |
| Szórószerkezet | HEpsilon (műtrágya), 5 lapátos (komposzt), csigás (mészpor) | |

DeLaval VMS™ V300 sorozat AUTOMATIKUS FEJÉSI RENDSZEREK

XXVI. Alföldi Állattenyésztési
és a Mezőgazda Napok
Agrárinformatika,
tartástechnológia kategória
I. díj

Az AXIÁL Kft. a DeLaval termékek
hivatalos dealere a térképen jelölt

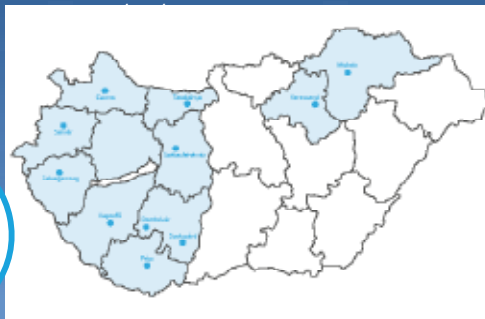

Fejési teljesítmény
2,2 kg/perc*

*A tehén beazonosításától a kilépésig mért idő alapján.

2658 kg/nap
2 óra 1 perc
állásidővel*

*Az állásidő napi 21 óra fejési idő alapján számolva

Akár
99%-os
tőgyfertőtlenítés
találási arány**

14,5 kg/fejés
2,5 fejéssel*

akár napi
66
tehén fejése
naponta
fejőrobotonként*

Akár
32%-kal
javul a
termékenyítési
arány***

*A legjobban teljesítő 500 VMS™ telep átlageredménye. **NMC2021 során bemutatott teszteredmények alapján. ***Teszteredmények alapján. Az eredményekre nem vállalunk garanciát.

területi képviselőinkhez:
Horváth Tamás: 30/578-8737
Csorna, Tatabánya
Rózsás Imre: 30/373-5517
Sárvár, Zalaegerszeg, Kaposfő
Őry Zoltán: 30/210-4855
Székesfehérvár, Szekszárd, Dombóvár, Pécs
Zelei Attila: 30/411-3691
Kerecsend, Miskolc



SGI EONET

sorközművelő kultivátor

- hidraulikus csukású sorközművelő kultivátor
- szállítási szélesség – 3/3,5 m konfigurációtól függően
- vázba integrált kultivátor mozgató automatika
- kamerás rendszer a kisebb kultúrnövény állományhoz, saját kezelőterminállal
- tapogatócsápos rendszer nagyobb állományhoz
- precíz, pontos és gyors munkavégzés a kultúrnövény megóvásával
- erős paralelogramma karok, könnyű mélység-állítással
- sorvédő tárcsa / sorvédő lemez
- hidraulikus kocsiemelő automatika ISOBUS vezérléssel – szakaszolhatóság
- front függesztésű tartályból történő műtrágya adagolás
- sávpermetezés, 1 vagy 2 fúvókával
- ujjas sortisztító



SARCLERSE

függesztett gyomfésű

- 6-9-12 m-es munkaszélesség
- 3 m szállítási szélesség
- fogak szöge hidraulikusan állítható
- 4 db első támkerék, 2 db hátsó támkerék
- kompakt fogkialakítás – 7 mm-es átmérő, 430/530 mm hosszúság

| | Standard összecsukás | Dupla (ollós) összecsukás | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------|
| Munkaszélesség (m): | 6 | 9 | 12 |
| Szállítási magasság (m): | 2,2 | 2,5 | 3,25 |
| Művelőtagok mennyisége (db): | 4 | 6 | 8 |
| Boronaegységek mennyisége (db): | 120 | 180 | 240 |
| Boronaujjak mennyisége (db): | 240 | 360 | 480 |
| Támkerékek mennyisége (db): | 6 | 6 | 6 |
| Teljesítményigény (Le): | 60 | 80 | 90 |
| Saját tömeg (kg): | 820 | 1310 | 1640 |

SUPERINO

DM

vízszintes tengelyű
takarmánykiosztó

- Kisebb gazdaságok részére ajánljuk;
- Elektromos programozható mérleg;
- 4 csigás keverőrendszer;
- Mechanikus vagy elektrohidraulikus vezérlés a traktor fülkéből;
- Hidraulikusan állítható kihordószalag.




| | DM6 | DM8 | DM11 | DM13 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Térfogat (m ³) | 6 | 8 | 11 | 13 |
| Magasság (mm) | 2400 | 2450 | 2900 | 2900 |
| Hosszúság (mm) | 5500 | 6200 | 6200 | 6700 |
| Szélesség (mm) | 2050 | 2090 | 2550 | 3550 |
| Marószélesség (mm) | 1420 | 1420 | 1850 | 1850 |
| Marási magasság (mm) | 3400 | 3800 | 3600 | 4000 |
| Súly (kg) | 4200 | 4900 | 6000 | 6500 |
| Teljesítményigény (LE) | 50 | 60 | 70 | 80 |

VM

függőleges tengelyű etetőkocsik

- Nagyobb gazdaságok részére ajánljuk;
- Elektromos programozható mérleg;
- 2 csigás keverőrendszer;
- Mechanikus vagy elektrohidraulikus vezérlés a traktor fülkéből;
- Hidraulikusan állítható kihordószalag;
- Bálabontó-kiosztó rendszerrel felszerelhető.

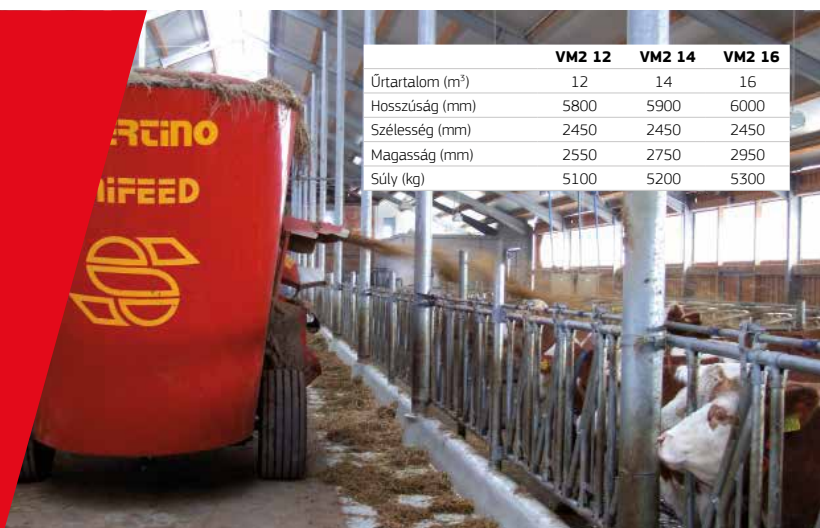

| | VM2 12 | VM2 14 | VM2 16 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Úrtartalom (m ³) | 12 | 14 | 16 |
| Hosszúság (mm) | 5800 | 5900 | 6000 |
| Szélesség (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Magasság (mm) | 2550 | 2750 | 2950 |
| Súly (kg) | 5100 | 5200 | 5300 |

ABS 15

bálacsomagoló

- Kis és nagy üzemekbe egyaránt ajánljuk;
- Vontatott vagy függesztett kivitel;
- Automatikus fóliavágás;
- Vezérlés a traktor fülkéből;
- 120 cm széles, max 160 cm átmérőjű bála csomagolható.



SD 4-6 E

bálabontó

- Kis és nagy üzemekbe egyaránt ajánljuk;
- Vezérlés a traktor fülkéből;
- Egyszerű takarékos almozás;
- Hidraulikus rakodás;
- Takarmánykiosztási lehetőség.

| | SD4E | SD6E |
|--------------------------|------|------|
| Szélesség (mm) | 2220 | 2220 |
| Hosszúság (mm) | 4350 | 5350 |
| Magasság (mm) | 2460 | 2460 |
| Szekerény hosszúság (mm) | 1550 | 2550 |
| Szekerény szélesség (mm) | 1350 | 1350 |
| Súly (kg) | 2050 | 2210 |
| Teljesítményigény (LE) | 50 | 50 |





VERVAET
Experiencing Quality

ÖNJÁRÓ HÍGTRÁGYA-KIJUTTATÓK

HYDRO TRIKE ÉS HYDRO TRIKE XL

*Hígtrágya kijuttatás 3 vagy 5
keréken*

Speciális kerékelrendezésének köszönhetően minden kerék külön nyomon halad, ezáltal a gép teljes tömege 3 vagy 4,5 méteren oszlik el (kialakítástól függően). A sebességarányos kijuttatás alapfelszereltség, azonban az ISO-BUS kompatibilitás miatt lehetőség nyílik akár kijuttatási térkép alapján történő hígtrágya elosztásra is. Opcióként NIR szenzorral is felszerelhető.



HYDRO TRIKE

| | Hydro Trike | Hydro Trike XL |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Motor, Teljesítmény (LE): | DAF-Paccar MX 390 (530 LE) | |
| Hígtrágya tartály kapacitás (m ³): | 16 | 20 |
| Kerékelrendezés, hajtás: | 3 kerék, összkerekhajtás | 5 kerék, 3 vagy 5 kerék hajtás |
| Zagyszivattyú: | Börger EL1550 (9.000 l/perc) | |



HYDRO TRIKE XL



HYDRO TRIKE XL



QUAD 550

A 4 kerekű hígtrágya-kijuttató

Kerékelrendezésének köszönhetően lehetőség nyílik művelőnyomban vagy ápolóke-rekkel akár sorközben is közlekedni, de az automatikus rákkormányzással elérhető a kerekek külön nyomon való haladása is. Ez utóbbi esetben a gép teljes tömege 4 méteren oszlik el.

- Volvo Penta 550 lóerős dízelmotor
- 21 m³ térfogatú poliészter hígtrágya tartály
- 4 kerekű kivitel, összkerekhajtással
- Vogelsang zagyszivattyú (9.000 l/perc)

Bővebb információért keresse az gépüzletág területi képviselőit!

ELÉRHETŐSÉGEINK:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| <i>Baja</i> | <i>Gyulai Gaál Tamás</i> | <i>gyulaigt@axial.hu</i> | <i>30/968-1853</i> |
| <i>Békéscsaba</i> | <i>Papp László</i> | <i>pappl@axial.hu</i> | <i>30/968-4293</i> |
| <i>Csorna</i> | <i>Varga Zsolt</i> | <i>vargazs@axial.hu</i> | <i>30/249-4380</i> |
| <i>Debrecen</i> | <i>Baja István</i> | <i>bajai@axial.hu</i> | <i>30/216-7582</i> |
| <i>Dombóvár</i> | <i>Csoma József</i> | <i>csomaj@axial.hu</i> | <i>30/928-7495</i> |
| <i>Felsőzsolca</i> | <i>Vaszily Péter</i> | <i>vaszilyp@axial.hu</i> | <i>30/237-7113</i> |
| <i>Hódmezővásárhely</i> | <i>Fehér Bence</i> | <i>feherbence@axial.hu</i> | <i>30/756-7910</i> |
| <i>Kaposfő</i> | <i>Jandrics Péter</i> | <i>jandricsp@axial.hu</i> | <i>30/955-7043</i> |
| <i>Kerecsend</i> | | | <i>30/945-5805</i> |
| <i>Nyíregyháza</i> | <i>Csoma J. István</i> | <i>csomai@axial.hu</i> | <i>30/227-8550</i> |
| <i>Orosháza</i> | <i>Gion Ákos</i> | <i>giona@axial.hu</i> | <i>30/928-7494</i> |
| <i>Pécs</i> | <i>Kerner Csaba</i> | <i>kernercs@axial.hu</i> | <i>30/928-7496</i> |
| <i>Sárvár</i> | <i>Füzi Máté</i> | <i>fuzim@axial.hu</i> | <i>30/698-0545</i> |
| <i>Székesfehérvár</i> | <i>Török Ferenc</i> | <i>torokf@axial.hu</i> | <i>30/925-9106</i> |
| <i>Szekszárd</i> | <i>Orosvári Gábor</i> | <i>orosvarig@axial.hu</i> | <i>30/444-5104</i> |
| <i>Szolnok</i> | <i>Túri József</i> | <i>turij@axial.hu</i> | <i>30/993-4654</i> |
| <i>Tatabánya</i> | <i>Müller Dániel</i> | <i>mullerd@axial.hu</i> | <i>30/269-7771</i> |
| <i>Üllő</i> | <i>Orosz Zoltán</i> | <i>oroszz@axial.hu</i> | <i>30/239-1928</i> |
| <i>Zalaegerszeg</i> | <i>Egyed János</i> | <i>egyedj@axial.hu</i> | <i>30/916-2608</i> |

A kiadványban szereplő képek illusztrációk, a gépeket különböző, esetlegesen opcióként rendelhető kiegészítőkkel együtt ábrázolhatják. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!